EVOline®

schulte elektrotechnik

invented and made by
Schulte Elektrotechnik,
Lüdenscheid, Germany

EVOline®

made in Germany

EVOline® Inhalt

Baukasten
Seite 4


One & OneLock
Seite 6

Circle80 & Circle80 Monitor plate
Seite 16

BackFlip
Seite 24

Square80
Seite 28

Port Push
Seite 32

FlipTop Push
Seite 37

FrameDock
Seite 42

Port
Seite 47

V-Port
Seite 53

Dock Square
Seite 56

DockFix
Seite 60

Dock
Seite 63

R-Dock
Seite 69

T-Dock
Seite 73

V-Dock
Seite 76

U-Dock
Seite 80

Up
Seite 84

Vertical
Seite 87

Express
Seite 90

Qi Charger
Seite 103

Plug / PlugFix
Seite 106

Steckdosen
Seite 109

Netzanschlüsse
Seite 119

USB- Netzteile und Verbindungskabel
Seite 122

Daten- & Multimediamodule
Seite 124

Wechselmodule
Seite 138

Consolidation Point & Kinetics
Seite 150

Cable Management
Seite 156

Zubehör & Verkaufsunterstützungen
Seite 164

Nach Ihren Wünschen frei konfigurierbare EVOline Produkte.

Bestellbeispiel

1. Wählen Sie Ihr EVOline Produkt

Port | Port *Push* | Dock Square | FlipTop *Push* | FrameDock | etc.





2. Treffen Sie Ihre Modulauswahl

Steckdosen-Module | Daten-Module | Multimedia-Module | Wechsel-Module | Netzanschluss-Module | etc.









3. Ihre Konfiguration

One size fits all.

EVOline One der kompakte Strom- oder Datenzugang.
Die runde Einzelsteckdose kann horizontal oder vertikal eingebaut werden und lässt sich dank der breiten Palette an Moduleinsätzen den jeweiligen Anforderungen anpassen.

Mit international approbierten Steckdosen lieferbar.

NEU:
Doppelcharger mit USB A und C Buchse verfügbar.

Neben den variablen Einsätzen bietet EVOline auch den individuell wählbaren Drehdeckel an. Ob am Arbeitsplatz, im Konferenzraum, im Loungebereich oder in der Teeküche, der EVOline One sorgt für einen schnellen und sicheren Zugang zu Strom oder Daten– und das auf eine sehr platzsparende und dezente Weise.





Überall einbaubar.

Mit Hilfe der beiden Polsterhülsen kann der One problemlos auch in Polstermöbeln eingebaut werden. Die verschiedenen Ausführungen ermöglichen einen vielseitigen Einbau in unterschiedliche Polster- und Grundkonstruktionshöhen.

Einbau in Polstermöbel.

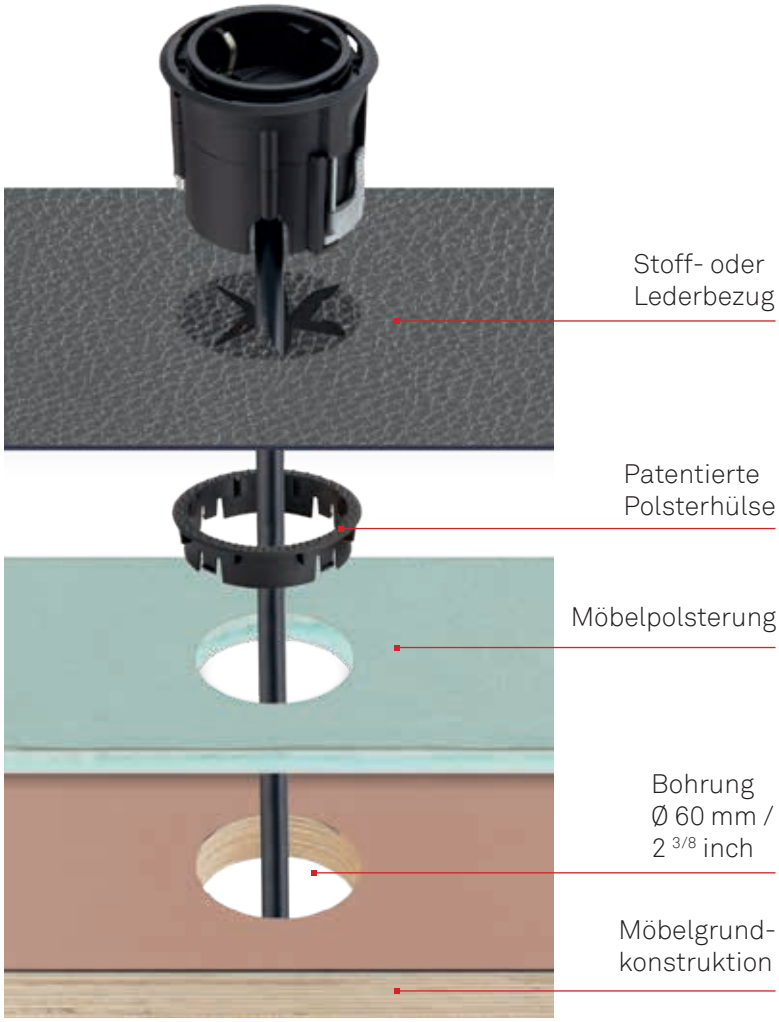

Polsterhülsen für flache und hohe Polsterung.

flach **hoch**

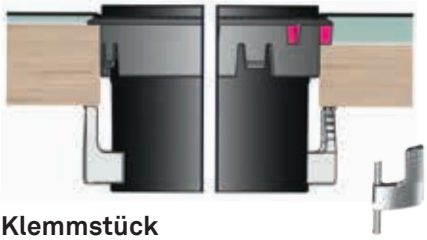

Klemmstück

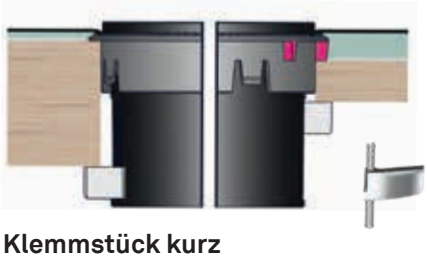

Klemmstück kurz

EVOline® OneLock

Überall sicher.

Ob Flughafen, Bibliothek oder Schulgebäude – hochfrequentierte und öffentliche Einrichtungen stellen besondere Anforderungen an die Langlebigkeit der technischen Infrastruktur.
Und das nicht zuletzt auch in Fragen der Diebstahlvorbeugung und Zerstörungsresistenz.

Der OneLock ist die ideale Lösung für eine Stromversorgung in öffentlichen Bereichen, denn er bietet einen effektiven Schutz vor unerwünschter Demontage.
Der Ring der Einbaulösung ist nur mit Hilfe eines Entriegelungswerkzeuges zu entsperren.

Mit international approbierten Steckdosen lieferbar.

NEU

Entsichern des OneLock Ringes mit dem Entriegelungswerkzeug.

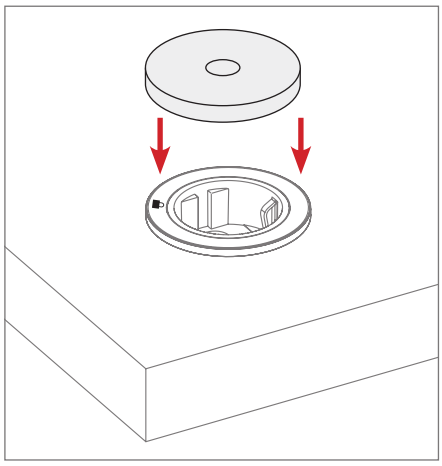

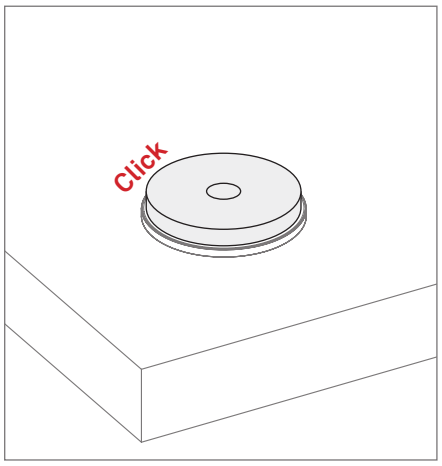

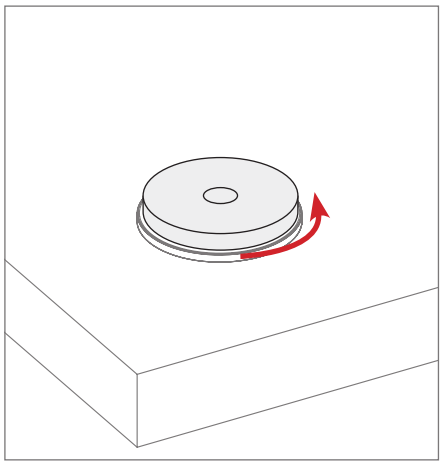

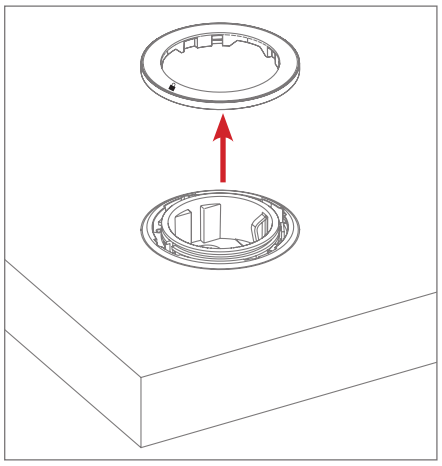

Der OneLock unterscheidet sich sichtbar lediglich durch ein aufgedrucktes Schloss-Symbol von der herkömmlichen Variante des One.

Da das Gehäuse des OneLock speziell für den sicheren Einbau entwickelt wurde, ist ein Nachrüsten des herkömmlichen Modells sowie der flächenbündige Einbau nicht möglich.

EVOline® One

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline One mit VDE-Steckdose Gehäuse aus Kunststoff Klemmstück aus Metall VDE-Steckdose, 16 A mit Berührungsschutz festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Gehäusefarbe: schwarz Ringfarbe: schwarz	1592 8000 0900
		Gehäusefarbe: schwarz Ringfarbe: schwarz mit Edelstahleinleger	1592 8000 1100
		Gehäusefarbe: weiß Ringfarbe: weiß	1592 8000 4300
		Gehäusefarbe: weiß Ringfarbe: weiß mit Edelstahleinleger	1592 8000 6100
EVOline One mit VDE-Steckdose und Deckel Gehäuse und Deckel aus Kunststoff Klemmstück aus Metall VDE-Steckdose, 16 A mit Berührungsschutz festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Gehäusefarbe: schwarz Deckelfarbe: schwarz	1592 8000 4100
		Gehäusefarbe: schwarz Deckelfarbe: schwarz mit Edelstahleinleger	1592 8000 3900
		Gehäusefarbe: weiß Deckelfarbe: weiß	1592 8000 4200
		Gehäusefarbe: weiß Deckelfarbe: weiß mit Edelstahleinleger	1592 8000 6200

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline One mit Doppel USB Charger Gehäuse aus Kunststoff Klemmflügel aus Metall Doppel USB Charger Typ A, 5 V / 2,1 A max. festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker. **NEU:** **Doppelcharger mit USB A und C Buchse verfügbar. Sprechen Sie uns an!**		Gehäusefarbe: schwarz Ringfarbe: schwarz	1592 8000 1200
		Gehäusefarbe: schwarz Ringfarbe: schwarz mit Edelstahleinleger	1592 8000 1400
		Gehäusefarbe: weiß Ringfarbe: weiß	1592 8000 1300
		Gehäusefarbe: weiß Ringfarbe: weiß mit Edelstahleinleger	1592 8000 6300
EVOline One mit Doppel USB Charger und Deckel Gehäuse und Deckel aus Kunststoff Klemmflügel aus Metall Doppel USB Charger Typ A, 5 V / 2,1 A max. festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Gehäusefarbe: schwarz Deckelfarbe: schwarz	1592 8000 4400
		Gehäusefarbe: schwarz Deckelfarbe: schwarz mit Edelstahleinleger	1592 8000 4000
		Gehäusefarbe: weiß Deckelfarbe: weiß	1592 8000 4500
		Gehäusefarbe: weiß Deckelfarbe: weiß mit Edelstahleinleger	1592 8000 6400

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® One

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer	Preis[1]
Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline One Gehäuse aus Kunststoff Klemmstück aus Metall Bitte bei der Bestellung mit angeben: Klemmstück: bei einer Einbauplatte von 9 mm bis 25 mm Klemmstück kurz: bei einer Einbauplatte von 21 mm bis 38 mm		Gehäuse		
		schwarz, für Strom	9332 3280 0000	
		schwarz, für Daten	9332 3590 0000	
		weiß, für Strom	9332 3290 0000	
		weiß, für Daten	9332 3600 0000	
EVOline One Ring		schwarz oder weiß, mit Einleger in Edelstahl oder Messingoptik Bitte geben Sie bei der Bestellung die Ring- und Einlegerfarbe an.	9332 3520 0000	
		schwarz oder weiß Bitte geben Sie die Farbe bei der Bestellung an	9332 3510 0000	
EVOline One Ring mit Deckel		schwarz oder weiß, mit Einleger in Edelstahl oder Messingoptik Bitte geben Sie bei der Bestellung die Ring- und Einlegerfarbe an.	9332 3560 0000	
		schwarz oder weiß Bitte geben Sie die Farbe bei der Bestellung an	9332 3550 0000	
EVOline Polsterhülse Zusätzliche Hülse zur Fixierung beim Einbau in Polstermöbel		Polsterhülse flach (Polster bis max. 5,5 mm)	9332 3490 0000	
		Polsterhülse hoch (Polster bis max. 11 mm)	9332 3500 0000	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline OneLock Mit OneLock Sicherung. Gehäuse aus Kunststoff Klemmstück aus Metall Bitte bei der Bestellung mit angeben: Klemmstück: bei einer Einbauplatte von 9 mm bis 25 mm Klemmstück kurz: bei einer Einbauplatte von 21 mm bis 38 mm		**Gehäuse**	
		schwarz, für Strom	9332 3280 1000
		schwarz, für Daten	9332 3590 0000
		weiß, für Strom	9332 3290 1000
		weiß, für Daten	9332 3600 0000
EVOline OneLock Ring Mit OneLock Sicherung.		schwarz oder weiß, mit Einleger in Edelstahl oder Messingoptik Bitte geben Sie bei der Bestellung die Ring- und Einlegerfarbe an.	9332 3520 1000
		schwarz oder weiß Bitte geben Sie die Farbe bei der Bestellung an	9332 3510 1000
EVOline OneLock Ring mit Deckel Mit OneLock Sicherung.		schwarz oder weiß, mit Einleger in Edelstahl oder Messingoptik Bitte geben Sie bei der Bestellung die Ring- und Einlegerfarbe an.	9332 3560 1000
		schwarz oder weiß Bitte geben Sie die Farbe bei der Bestellung an	9332 3550 1000
EVOline Entriegelungswerkzeug für OneLock Ringe			1599 0928 9700

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

INPUT
EXIT
EVOline®

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021

Mit international approbierten Steckdosen lieferbar.

NEU:
Doppelcharger mit USB A und C Buchse verfügbar.

Die - Drei in Eins Lösung - für Ihren Arbeitsplatz.

Der EVOline Circle80 vereint auf intelligente Weise drei Funktionen in einem:
Steckdose, Doppel-USB-Charger und Kabeldurchlass.

Optionale Verschluss-Module, ermöglichen eine weitere Individualisierung.
Kabelfixierung, Abdeckung oder Aufnahme von EVOline Modulen.

Der praktische Kabeldurchlass mit integriertem Schieber zur Kabelarretierung lässt auch überschüssige Kabel elegant vom Tisch verschwinden. Die geringe Einbautiefe und das EVOline Befestigungssystem garantieren eine einfache und schnelle Montage.

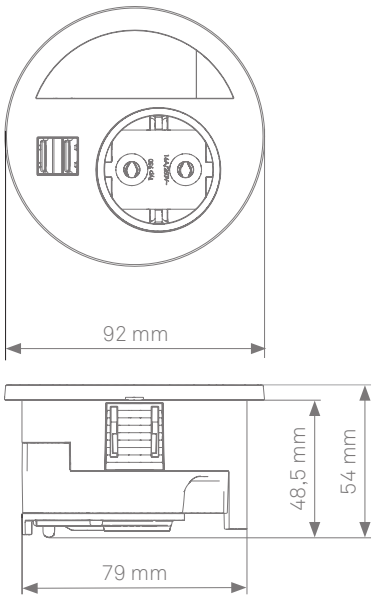

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Circle80 Typ 927-3 1 x Steckdose VDE, 16 A, mit Berührungsschutz 1 x Doppel USB A Charger Typ A, 5 V / 2,1 A max. festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		ohne Verschluss	
		schwarz	1592 7300 0900
		weiß	1592 7300 1000
		Edelstahl-Optik	1592 7300 6100
NEU: **Doppelcharger mit USB A und C Buchse verfügbar. Sprechen Sie uns an!**		inkl. geschlossenem Verschluss	
		schwarz	1592 7300 3000
		weiß	1592 7300 3600
		Edelstahl-Optik	1592 7300 6200
		inkl. Verschluss mit 6 Kabel-durchführungen (je 2 x 4, 7 und 9 mm)	
		schwarz	1592 7300 3100
		weiß	1592 7300 3700
		Edelstahl-Optik	1592 7300 6300

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Circle80 inkl. Verschluss mit Multimediaeinsatz Mit 3 Kabelführungen (2 x 4 mm, 1 x 9 mm)		RJ45 Cat. 6 geschirmt Buchse - Buchse, ohne Kabel	
		schwarz	1592 7300 3200
		weiß	1592 7300 3800
		Edelstahl-Optik	1592 7300 6400
		RJ45 Cat. 6A geschirmt Buchse - Buchse, ohne Kabel	
		schwarz	1592 7300 3300
		weiß	1592 7300 3900
		Edelstahl-Optik	1592 7300 6500
		USB 3.0 Buchse - Buchse, ohne Kabel	
		schwarz	1592 7300 3400
		weiß	1592 7300 4000
		Edelstahl-Optik	1592 7300 6600
		HDMI 2.0 Buchse - Buchse, ohne Kabel	
		schwarz	1592 7300 3500
		weiß	1592 7300 4100
		Edelstahl-Optik	1592 7300 6700
		USB-C 3.1 Buchse mit 0,5 m Kabel und USB-C Stecker (Strom: 3 A / max. 60 Watt Daten: bis zu 5 Gbit/s)	
		schwarz	1592 7300 4300
		weiß	1592 7300 4400
		Edelstahl-Optik	1592 7300 6800

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Verschlussplatte für Circle80		komplett geschlossen	
		schwarz	1599 0911 8800
		weiß	1599 0911 8900
		Verschluss mit 6 Kabelführungen (je 2 x 4, 7 und 9 mm)	
		schwarz	1599 0911 8600
		weiß	1599 0911 8700
EVOline Verschlussplatte mit Multimediaeinsatz für Circle80 Mit 3 Kabelführungen (2 x 4 mm, 1 x 9 mm)		RJ45 Cat. 6 geschirmt Buchse - Buchse, ohne Kabel	
		schwarz	1599 0911 9200
		weiß	1599 0911 9300
		RJ45 Cat. 6A geschirmt Buchse - Buchse, ohne Kabel	
		schwarz	1599 0912 3300
		weiß	1599 0912 3400
		USB 3.0 Buchse - Buchse, ohne Kabel	
		schwarz	1599 0911 9600
		weiß	1599 0911 9700
		HDMI 2.0 Buchse - Buchse, ohne Kabel	
		schwarz	1599 0912 4200
		weiß	1599 0912 4300
		USB-C 3.1 Buchse mit 0,5 m Kabel und USB-C Stecker (Strom: 3 A / max. 60 Watt Daten: bis zu 5 Gbit/s)	
		schwarz	1599 0912 3100
		weiß	1599 0912 3200

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Modulare Systeme

Individuell auf Sie zugeschnittene Lösungen

Referenzprojekte

Schulte Elektrotechnik gehört zu den Pionieren innovativer Büroinfrastruktur

EVOline® Circle80 Monitor plate

Bringt zusammen was zusammen gehört.

Strom- und Datenanschlüsse, da wo sie erwartet werden, direkt mit der IT Hardware kombiniert.

Die EVOline Monitor plate ist das optimale Ergänzungsmodul zum preisgekrönten EVOline Circle80 und weiß dessen Produktvorteile optimal zu nutzen.
(Siehe Seite 13-14)

EVOline Circle80 und Monitor plate- zwei, die zusammen gehören.









Lieferbare Farben

schwarz

weiß



EVOline® Circle80 Monitor plate

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Circle80 Monitor plate Ergänzungsmodul zum EVOline Circle80, zur Verbindung mit einem Monitorfuss.		schwarz weiß	9332 5760 0000 9332 5770 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

reddot design award | winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

EVOline® BackFlip

Strom - Wasser - Kein Problem.

Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist der EVOline Back-Flip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180 Grad und zeigt seine nützliche Seite: USB-Charger und Steckdosen liegen so hoch über der Platte, dass sie vor seitlichem Einlaufen von Wasser geschützt sind.

Die geringe Einbautiefe von nur 53 mm, erlaubt die Montage auch über Schubladen oder Geräten.

NEU:
Backflip mit USB C Charger verfügbar.

Mit international approbierten Steckdosen lieferbar.

Flächenbündiger Einbau möglich.

Oberflächen passend zum Ambiente:

Edelstahl gebürstet

Edelstahl Messingoptik bedruckt

Edelstahl matt schwarz lackiert (ähnlich RAL 9005)

Edelstahl matt weiß lackiert (ähnlich RAL 9010)

Glas glänzend schwarz (ähnlich RAL 9005)

Glas matt weiß

Keramik Betonoptik

Schnellmontage in Plattenstärken von 10 - 40 mm.

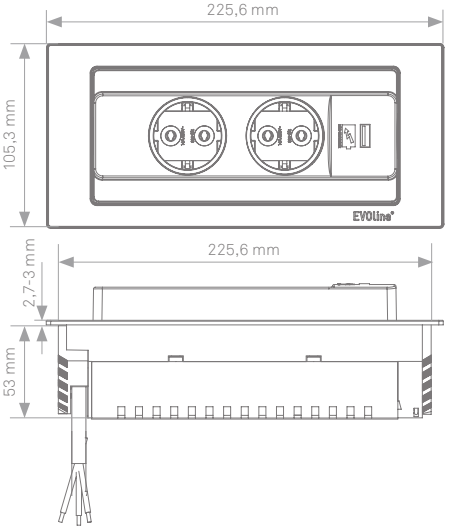

EVOline® BackFlip

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline BackFlip 2× VDE-Steckdose, 0°, 16 A , mit Berührungsschutz 1× USB Charger Typ A oder C, 5 V / 2,1 A Festes Netzanschlusskabel 3 m, mit Schutzkontakt-Winkelstecker		**mit USB A Charger:**	
		Oberfläche Edelstahl gebürstet	1592 7100 0200
		Oberfläche Glas, matt weiß	1592 7100 2000
		Oberfläche Glas, glänzend schwarz	1592 7100 2100
		Oberfläche matt weiss lackiert	1592 7100 5000
		Oberfläche matt schwarz lackiert	1592 7100 5100
		Oberfläche Keramik, Betonoptik	1592 7101 3700
		Oberfläche Edelstahl, Messingoptik	1592 7101 6000
NEU: **Backflip mit USB C Charger verfügbar.**		**mit USB C Charger:**	
		Oberfläche Edelstahl gebürstet	1592 7101 6100
		Oberfläche Glas, matt weiß	1592 7101 6200
		Oberfläche Glas, glänzend schwarz	1592 7101 6300
		Oberfläche matt weiss lackiert	1592 7101 6400
		Oberfläche matt schwarz lackiert	1592 7101 6500
		Oberfläche Edelstahl, Messingoptik	1592 7101 7700

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline BackFlip CUISINE 2× VDE-Steckdose, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz. 1× USB Charger Typ A oder C, 5 V / 2,1 A Festes Netzanschlusskabel 2,5 m, Schutzkontaktstecker beigelegt.		**mit USB A Charger:**	
		Oberfläche Edelstahl gebürstet	1592 7100 0100
		Oberfläche Glas, matt weiß	1592 7100 1800
		Oberfläche Glas, glänzend schwarz	1592 7100 1700
		Oberfläche matt weiss lackiert	1592 7100 5200
		Oberfläche matt schwarz lackiert	1592 7100 5300
		Oberfläche Keramik, Betonoptik	1592 7101 3200
		Oberfläche Edelstahl, Messingoptik	1592 7101 5900
NEU: Backflip mit USB C Charger verfügbar.		**mit USB C Charger:**	
		Oberfläche Edelstahl gebürstet	1592 7101 4600
		Oberfläche Glas, matt weiß	1592 7101 5500
		Oberfläche Glas, glänzend schwarz	1592 7101 4800
		Oberfläche matt weiss lackiert	1592 7101 5600
		Oberfläche matt schwarz lackiert	1592 7101 4700
		Oberfläche Edelstahl, Messingoptik	1592 7101 7600
EVOline BackFlip mit EVOline PlugFix 2× VDE-Steckdose, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz. 1× USB Charger Typ A, 5 V / 2,1 A Festes Netzanschlusskabel 3 m, mit EVOline PlugFix.		**mit USB A Charger:**	
		Oberfläche Edelstahl gebürstet	1592 7100 0900
		Oberfläche Glas, matt weiß	1592 7100 2200
		Oberfläche Glas, glänzend schwarz	1592 7100 2300
		Oberfläche Keramik, Betonoptik	1592 7101 3800

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Qi-READY
iPhone + Android
74 % geladen

DESIGN AWARD 2015

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

NEU:
Square80 mit USB C Charger verfügbar.

Innovation auf kleinstem Raum.

Kabeldurchführungen mit einem Durchmesser von 80 mm sind bei Schreibtischen Standard.
Die serienmäßige Öffnung in der Tischplatte kann allerdings mehr bieten als ein Loch mit Deckel:

Mit international approbierten Steckdosen lieferbar.

Lieferbare Oberflächen

Edelstahl-Optik

Schwarz

Weiß

Der EVOline Square80 bringt im 80 mm-Durchmesser eine Steckdose, einen USB-Charger und einen Netzwerkanschluss unter. Selbst im geschlossenen Zustand macht der EVOline Square80 ein smartes Angebot:

Der Schiebedeckel ist in der optionalen Qi-Version als induktive Ladestation ausgelegt, auf der geeignete Handys kabellos aufgeladen werden können.

Patentierte Schnellbefestigung.

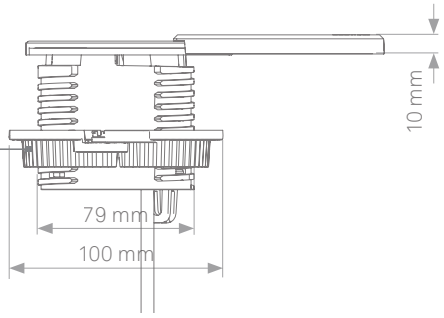

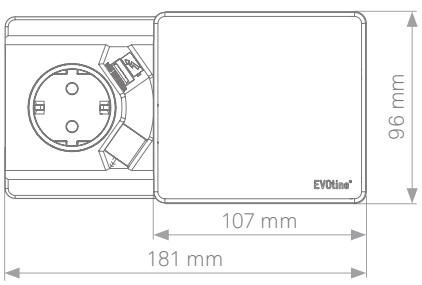

EVOline® Square80

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Square80 1× VDE-Steckdose, 16 A, mit Berührungsschutz 1× USB Charger Typ A, 5 V / 2,1 A festes Netzanschlusskabel 3 m, Schutzkontakt–Winkelstecker.		**Deckel und Gehäuse schwarz**	
		Cat. 6 Buchse 3 m Kabel und Stecker	1592 7000 0100
		mit Cat. 6 Patchkabel 3 m zum Herausziehen	1592 7000 0200
		2× USB-Charger	1592 7001 6300
		ohne Datenanschluss	1592 7000 0300
NEU: **Square80 mit USB C Charger verfügbar.** **Sprechen Sie uns an!**		**Deckel und Gehäuse weiß**	
		Cat. 6 Buchse 3 m Kabel und Stecker	1592 7000 1900
		mit Cat. 6 Patchkabel 3 m zum Herausziehen	1592 7000 2000
		2× USB-Charger	1592 7001 6400
		ohne Datenanschluss	1592 7000 2100
		Deckel in Edelstahl-Optik Gehäuse schwarz	
		Cat. 6 Buchse 3 m Kabel und Stecker	1592 7000 3100
		mit Cat. 6 Patchkabel 3 m zum Herausziehen	1592 7000 3200
		2× USB-Charger	1592 7001 6500
		ohne Datenanschluss	1592 7000 3300

Der USB-Charger lädt generell alle gängigen Produkte. Aufgrund der Vielzahl der Anbieter und Geräte kann die Funktion nicht in jedem Fall gewährleistet werden.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Square80 mit induktiver Ladefunktion 1× VDE-Steckdose, 16 A, mit Berührungsschutz 1× USB Charger Typ A, 5 V / 2,1 A 1× Induktions-Ladespule festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt–Winkelstecker		**Deckel und Gehäuse schwarz**	
		Cat. 6 Buchse 3 m Kabel und Stecker	1592 7000 0400
		Cat. 6 Patchkabel 3 m zum Herausziehen	1592 7000 0500
		ohne Datenanschluss	1592 7000 0600
NEU: **Square80 mit USB C Charger verfügbar.** **Sprechen Sie uns an!**		**Deckel und Gehäuse weiß**	
		Cat. 6 Buchse 3 m Kabel und Stecker	1592 7000 2200
		Cat. 6 Patchkabel 3 m zum Herausziehen	1592 7000 2300
		ohne Datenanschluss	1592 7000 2400
		Deckel in Edelstahl-Optik Gehäuse schwarz	
		Cat. 6 Buchse 3 m Kabel und Stecker	1592 7000 3400
		Cat. 6 Patchkabel 3 m zum Herausziehen	1592 7000 3500
		ohne Datenanschluss	1592 7000 3600

Ladevorgang per Induktion

- induktive Kopplung zwischen Sender (Ladestation) und Empfänger (Mobiltelefon)
- herstellerunabhängig, lädt jedes Gerät mit Qi-Spezifikation
- die Ladespule ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zu dem zu ladenen Gerät besteht

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Port *Push*

Push to open.

Mit der Push to open Funktion sind alle wichtigen Anschlüsse auf Fingerdruck sofort auf der Arbeitsfläche verfügbar.
Im angeschlossenen Zustand verschwindet der EVOline Port Push durch sanften Druck wieder in der Arbeitsfläche.
Die patentierte Deckelfunktion gibt den Weg für die Kabel frei.

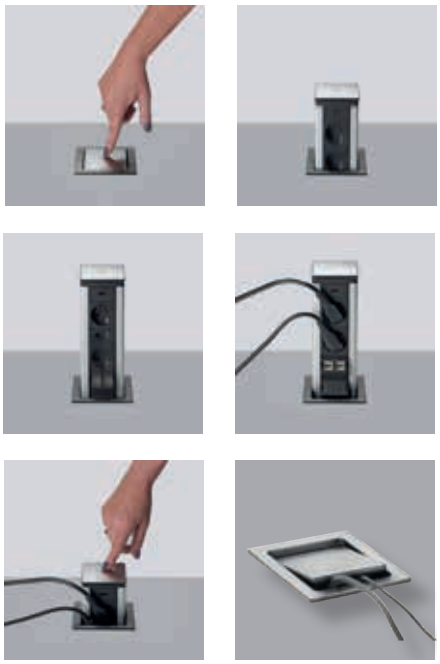

Patentierte Deckelfunktion.
Auch im angeschlossenen Zustand voll versenkbar.

Jederzeit austauschbar.
Wechselmodule für Daten und Multimedia.

K

Nach Ihren Wünschen frei konfigurierbar.

Oberflächen passend zum Ambiente.

Edelstahl
gebürstet

Edelstahl
matt schwarz lackiert
(ähnlich RAL 9005)

Glas
matt weiß

Glas
glänzend schwarz
(ähnlich RAL 9005)

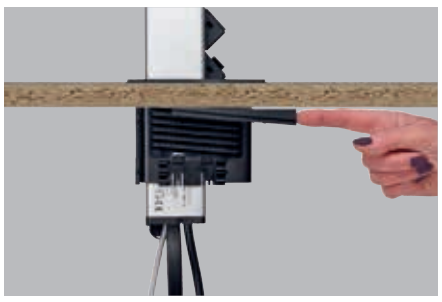

Schnelle, einfache Montage.
Für Plattenstärken von 10 - 50 mm.

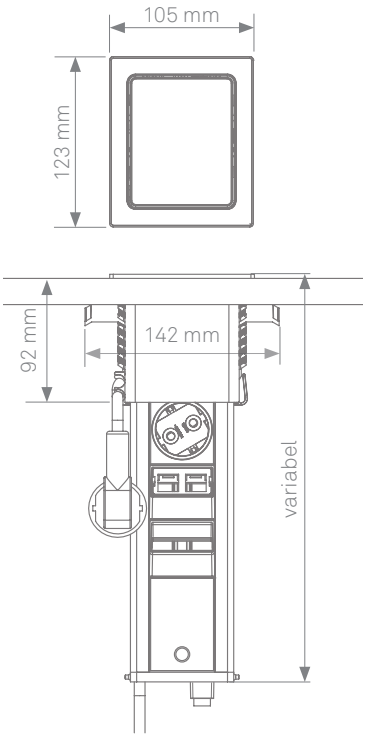

EVOline® Port *Push*

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Port Push 2× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Einleger Wippdeckel und Rahmen gebürsteter Edelstahl	1593 1100 0300
EVOline Port Push 3× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Einleger Wippdeckel und Rahmen gebürsteter Edelstahl	1593 1100 0400

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Port Push Cuisine 3× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz. Netzanschlusskabel 2,5 m mit Aderendhülsen, Schutzkontaktstecker beigelegt.		Einleger Wippdeckel und Rahmen gebürsteter Edelstahl	 1593 1100 0100
EVOline Port Push Cuisine Charger 1× USB-Charger Typ A, 5 V / 2,1 A 2× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz. Netzanschlusskabel 2,5 m mit Aderendhülsen, Schutzkontaktstecker beigelegt.		Einleger Wippdeckel und Rahmen gebürsteter Edelstahl	 1593 1100 0200

Der USB-Charger lädt generell alle gängigen Produkte. Aufgrund der Vielzahl der Anbieter und Geräte kann die Funktion nicht in jedem Fall gewährleistet werden.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Port *Push*

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Port Push DATA 3× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, 2× Cat. 6 Modularadapter als Wechselmodul, festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker		**Einleger** **Wippdeckel und Rahmen** gebürsteter Edelstahl	 1593 1100 0500
EVOline Port Push CHARGER 2× USBCharger Typ A, 5 V / 2,1 A 2× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		**Einleger** **Wippdeckel und Rahmen** gebürsteter Edelstahl	 1593 1100 0600

K Konfigurieren Sie Ihren persönlichen EVOline Port *Push* im EVOline Baukasten

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4 - 5.

Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline Port Push Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert		**Einleger** **Wippdeckel und Rahmen** Edelstahl, gebürstet Glas, matt weiß Glas, glänzend schwarz schwarz lackiert	 9332 0040 0000 9332 1020 0000 9332 1030 0000 9332 5200 0000
Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline Port Push BLACK Gehäuse aus Aluminium schwarz eloxiert		**Einleger** **Wippdeckel und Rahmen** Edelstahl, gebürstet Glas, matt weiß Glas, glänzend schwarz schwarz lackiert	 9332 4940 0000 9332 4950 0000 9332 4960 0000 9332 5210 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® FlipTop *Push*

Öffnet auf Fingerdruck.

Der EVOline FlipTop Push ist eine elegante Einbaulösung für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom-, Daten- und Multimediaanschlüssen versorgt werden müssen.

Nach Ihren Wünschen frei konfigurierbar.

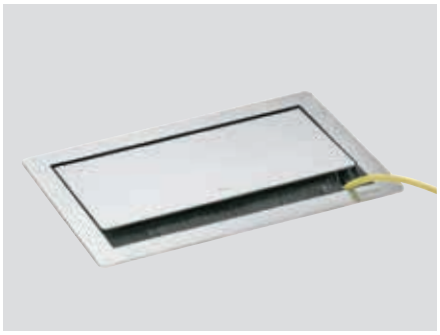

Jederzeit austauschbare Wechselmodule. Schnelle und einfache Montage oder Demontage.

Flächenbündiger Einbau möglich.

Schnellmontage für Plattenstärken bis 50 mm.

Praktische Kabelführung sorgt für Ordnung unter dem Tisch.

Adapter-Clip für sicheren Wire-Lane Anschluss.

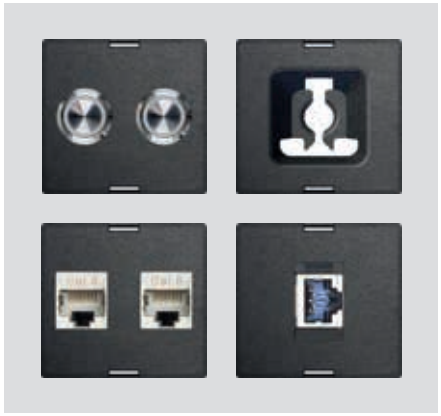

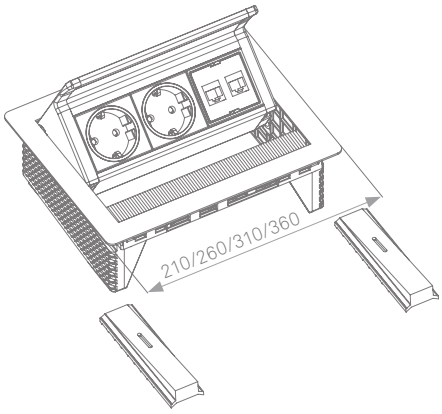

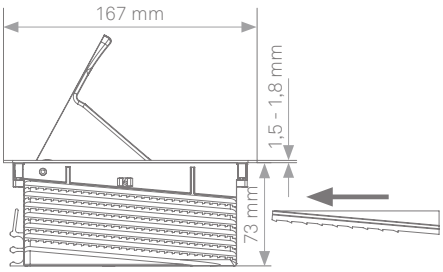

Lieferbare Oberflächen

Edelstahl
gebürstet

Stahl
matt schwarz
lackiert
(ähnlich RAL 9005)

Stahl
matt weiß
pulverbeschichtet
(ähnlich RAL 9003)

Stahl
matt grau
lackiert
(ähnlich RAL 9006)

EVOline® FlipTop *Push*

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline FlipTop *Push* S 3× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A mit Berührungsschutz Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Inkl. WireLane Adapter Einbaumaß: 157 × 195 mm		Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl	1593 7002 4900
EVOline FlipTop *Push* Data S 2× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A mit Berührungsschutz 2× Cat.6 Modularadapter, geschirmt Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Inkl. WireLane Adapter Einbaumaß: 157 × 195 mm		Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl	1593 7002 8100
EVOline FlipTop *Push* M 4× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A mit Berührungsschutz Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontaktstecker. Inkl. WireLane Adapter Einbaumaß: 157 × 245 mm		Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl	1593 7000 2700
EVOline FlipTop *Push* M 2× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A mit Berührungsschutz 2× Installationsraum für Wechselmodule Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontaktstecker. Inkl. WireLane Adapter Einbaumaß: 157 × 245 mm		Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl	1593 7010 1400
EVOline FlipTop *Push* Data M 3× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A mit Berührungsschutz 2× Cat.6 Modularadapter, geschirmt Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Inkl. WireLane Adapter Einbaumaß: 157 × 245 mm		Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl	1593 7000 0200

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer

Konfigurieren Sie Ihren persönlichen EVOline FlipTop *Push* im EVOline Baukasten.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4 - 5.

Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline FlipTop *Push* S

Für 3 Module
Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium.
inkl. WireLane Adapter
Einbaumaß: 157 × 195 mm



Oberfläche	
gebürsteter Edelstahl	9331 8010 0000
schwarz pulverbeschichtet	9331 9360 0000
weiß pulverbeschichtet	9331 9630 0000
grau pulverbeschichtet	9331 9670 0000

Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline FlipTop *Push* M

Für 4 Module
Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium,
inkl. WireLane Adapter
Einbaumaß: 157 × 245 mm

Oberfläche	
gebürsteter Edelstahl	9331 8020 0000
schwarz pulverbeschichtet	9331 9370 0000
weiß pulverbeschichtet	9331 9640 0000
grau pulverbeschichtet	9331 9680 0000

Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline FlipTop *Push* L

Für 5 Module
Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium,
inkl. WireLane Adapter
Einbaumaß: 157 × 295 mm

Oberfläche	
gebürsteter Edelstahl	9331 8030 0000
schwarz pulverbeschichtet	9331 9380 0000
weiß pulverbeschichtet	9331 9650 0000
grau pulverbeschichtet	9331 9690 0000

Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline FlipTop *Push* XL

Für 6 Module
Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium,
inkl. WireLane Adapter
Einbaumaß: 157 × 345 mm

Oberfläche	
gebürsteter Edelstahl	9331 8040 0000
schwarz pulverbeschichtet	9331 9390 0000
weiß pulverbeschichtet	9331 9660 0000
grau pulverbeschichtet	9331 9700 0000

Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline FlipTop *Push* weiß

Für 3-6 Module
Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium,
Oberfläche weiß pulverbeschichtet,
inkl. WireLane Adapter

S	9332 3980 0000
M	9332 3990 0000
L	9332 4000 0000
XL	9332 4010 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® FlipTop *Push*

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline WireLane Adapter für FlipTop Push		zur Verbindung der WireLane mit dem FlipTop *Push*	1599 0910 3300
EVOline FlipTop *Push* WANNE Als Schutzabdeckung unter dem am Tisch montierten EVOline FlipTop Push. Auch als Kabelwanne verwendbar.		für FlipTop *Push* S	1599 0910 8600
		für FlipTop *Push* M	1599 0910 8700
		für FlipTop *Push* L	1599 0910 8800
		für FlipTop *Push* XL	1599 0910 8900

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Funktionale Eleganz.

Der EVOline FrameDock schließt nahezu bündig mit horizontalen oder vertikalen Flächen ab – sei es die Schreibtischplatte, eine Arbeitsfläche in der Küche, eine Wand oder die Seitenfläche eines Möbelstücks.
Die geringe Einbautiefe erleichtert die Platzwahl.

Nach Ihren Wünschen frei konfigurierbar.

Jederzeit austauschbar
Wechselmodule für jeden Bedarf anpassbar.

Lieferbare Oberflächen

Silber / schwarz

Silber

Schwarz

Weiß

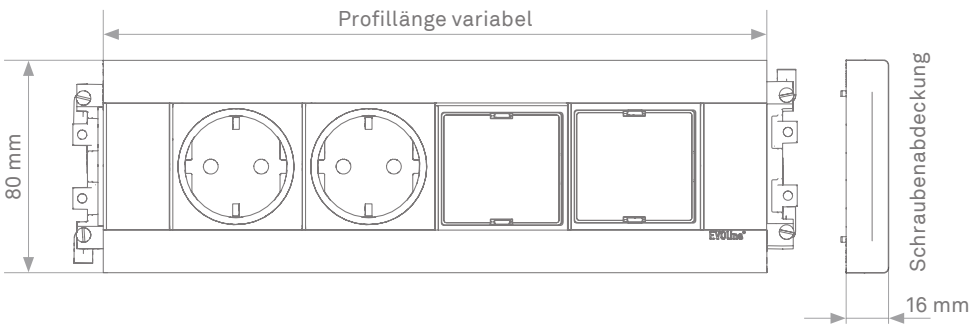



Beispiele zur Stromversorgung des FrameDocks:

Festes Netzanschlusskabel unten aus dem Profil.
In verschiedenen Ländervarianten erhältlich.
Mit Aderendhülsen, Wieland GST 18i3- oder WAGO WINSTA Steckverbinder erhältlich.

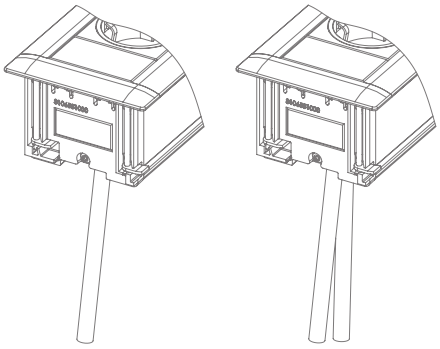

Endkappe mit Wieland GST 18i3- oder WAGO WINSTA Steckverbinder erhältlich. Stromein- und -ausgang realisierbar.

Abhängig von der Tischplattenstärke (max. 18 mm)

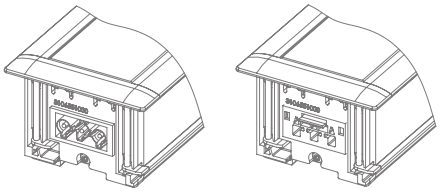

Endkappe mit festem Netzanschlusskabel

Abhängig von der Tischplattenstärke (max. 18 mm)

In verschiedenen Ländervarianten erhältlich.

Mit EVOline Plug, Aderendhülsen, Wieland GST 18i3- oder WAGO WINSTA Steckverbinder erhältlich.

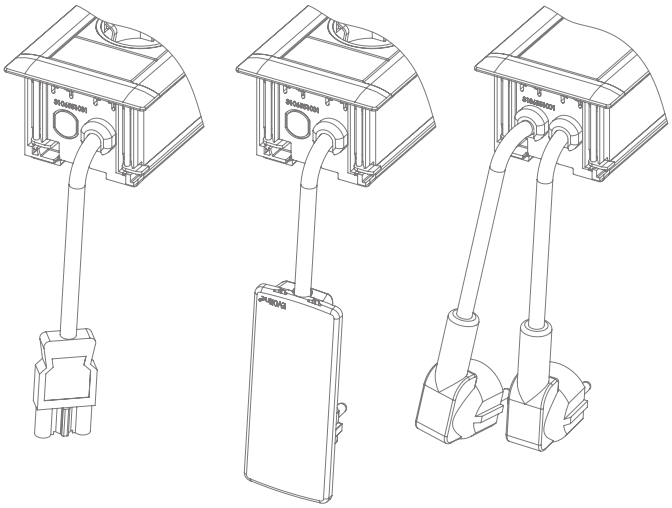

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline FrameDock SMALL Gehäuse aus Aluminium Endkappen mit Schrauben-abdeckung, 3× VDE-Steckdosen 0°, 16 A, mit Berührungsschutz Stromkabeleingang in der Profilunterseite festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Einbaumaß: 71 mm × 225 mm		Profil silbern eloxiert Schraubenabdeckung schwarz Profil schwarz eloxiert Schraubenabdeckung schwarz Profil weiß pulverbeschichtet Schraubenabdeckung weiß	1596 1000 0900 1596 1001 9500 1596 1001 7900
EVOline FrameDock DATA SMALL Gehäuse aus Aluminium Endkappen mit Schrauben-abdeckung 3× VDE-Steckdosen 0°, 16 A, mit Berührungsschutz 2× Cat. 6 Modularadapter Daten- und Stromkabeleingänge in der Profilunterseite festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Einbaumaß: 71 mm × 280 mm		Profil silbern eloxiert Schraubenabdeckung schwarz Profil schwarz eloxiert Schraubenabdeckung schwarz Profil weiß pulverbeschichtet Schraubenabdeckung weiß	1596 1000 1000 1596 1001 9600 1596 1001 8000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer

Konfigurieren Sie Ihren persönlichen EVOline FrameDock im EVOline Baukasten.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4 - 5.

Konfigurierbares Grundgehäuse FrameDock

Gehäuse aus Aluminium
Endkappen mit Schrauben-abdeckung

Profil silbern eloxiert Schraubenabdeckung schwarz	9331 2180 0000
Profil silbern eloxiert Schraubenabdeckung silbern lackiert	9331 2550 0000
Profil schwarz eloxiert Schraubenabdeckung schwarz	9331 5330 0000
Profil weiß pulverbeschichtet Schraubenabdeckung weiß	9331 3540 0000

EVOline

EVOline® Port

reddot
design award

Ist da, wenn er gebraucht wird.

Den EVOline Port einfach aus der Arbeitsfläche ziehen. Andocken und mit sanftem Druck wieder versenken.

Der patentierte Wippdeckel lässt Platz für die Kabel, so dass auch im angeschlossenen Zustand nur die Oberfläche zu sehen ist.

K

Nach Ihren Wünschen frei konfigurierbar.

Deckeloberflächen

Kunststoff
silber lackiert
(ähnlich RAL 9006)

Edelstahl massiv

Kunststoff
weiß lackiert
(ähnlich RAL 9003)

Kunststoff
schwarz lackiert
(ähnlich RAL 9005)

Stahl verchromt

Kunststoff
messingfarbig
lackiert

LED Nightlight

Rubinrot

Smaragdgrün

Nachtblau

Softweiß

Profilfarben

Silberfarben eloxiert

Schwarz eloxiert

Altmessingfarben
eloxiert

Verchromt

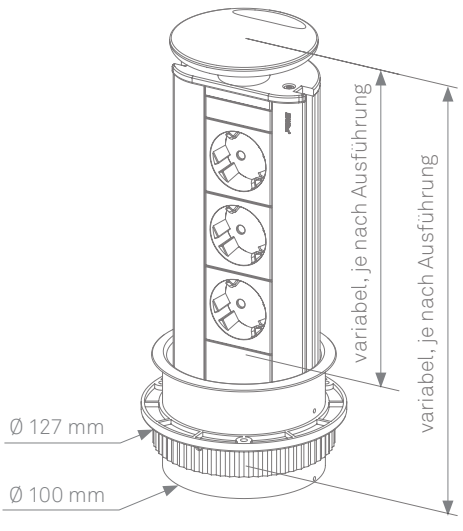

EVOline® Port

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Port Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert 2× VDE-Steckdosen 60°, 16 A mit Berührungsschutz. Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, silbern lackiert	1593 1000 3300
		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, schwarz lackiert	1593 1000 5200
		Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert	1593 1003 1100
		Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert NIGHTLIGHT-Effekt blau	1593 1003 1200
EVOline Port Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert 3× VDE-Steckdosen 60°, 16 A mit Berührungsschutz Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, silbern lackiert	1593 1000 0100
		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, schwarz lackiert	1593 1000 5000
		Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert	1593 1002 1600
		Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert NIGHTLIGHT-Effekt blau	1593 1003 1300

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Port Cuisine Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert 3× VDE-Steckdosen 60°, 16 A mit Berührungsschutz Festes Netzanschlusskabel 2,5 m mit Aderendhülsen Schutzkontaktstecker lose beigelegt.		Wippdeckel aus Kunststoff, silbern lackiert Manschette aus grauem Kunststoff, unlackiert	1593 1000 0600
EVOline Port DATA Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert 2× VDE-Steckdosen 60°, 16 A mit Berührungsschutz 2× Cat. 6 Modularadapter Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, silbern lackiert	1593 1003 1400
		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, schwarz lackiert	1593 1003 1500
		Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert	1593 1003 1600
		Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert NIGHTLIGHT-Effekt blau	1593 1003 1700

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Port

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Port DATA Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert 3× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz 2× Cat. 6 Modularadapter Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, silbern lackiert	1593 1003 1800
		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, schwarz lackiert	1593 1003 1900
		Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert	1593 1003 2000
		Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert NIGHTLIGHT-Effekt blau	1593 1003 2100
EVOline Port USB-CHARGER Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert 2× VDE-Steckdosen 60°, 16 A mit Berührungsschutz 1× USB-Charger Typ A, 5 V / 2,1 A festes Netzanschluss-kabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, silbern lackiert	1593 1040 0200
		Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, schwarz lackiert	1593 1040 0300
		Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert	1593 1040 0400
EVOline Port USB-CHARGER 2-fach Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert 2× VDE-Steckdosen 60°, 16 A mit Berührungsschutz 2× USB-Charger Typ A, 5 V / 2,1 A festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, silbern lackiert	1593 1038 4100
		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, schwarz lackiert	1593 1038 7100
		Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert	1593 1038 7200

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer

Konfigurieren Sie Ihren persönlichen EVOline Port im EVOline Baukasten

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4 - 5.

Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline Port Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert Einbaubohrung Ø 102 mm		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, silbern lackiert Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert	9330 1830 0000 9330 1360 0000
Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline Port CLASSIC Gehäuse aus Aluminium altmessingfarben beschichtet Einbaubohrung Ø 102 mm		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, altmessing-farben eloxiert	9330 2710 0000
Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline Port CHROM Gehäuse aus Aluminium verchromt Einbaubohrung Ø 102 mm		Wippdeckel aus Stahl, verchromt, Manschette aus Kunststoff, schwarz lackiert	9330 2750 0000
Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline Port BLACK Gehäuse aus Aluminium schwarz eloxiert Einbaubohrung Ø 102 mm		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, schwarz lackiert	9330 5560 0000
Nightlight LED Modul für EVOline Port LEDs unter Wippdeckel		Lichtfarbe nachtblau Lichtfarbe rubinrot Lichtfarbe smaragdgrün Lichtfarbe softweiß	9330 3830 0000 9330 3840 0000 9330 5790 0000 9331 0260 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

NEU:
V-Port mit USB C Charger verfügbar.

Nutzt jede Ecke. Für Küchen, Bars, Büros.

Unter den Oberschränken einer Küche ist fast immer Platz – erst recht in der Ecke zur Wand oder zum nächsten Hochschrank. Genau hier wird der EVOline V-Port montiert.

Mit international approbierten Steckdosen lieferbar.



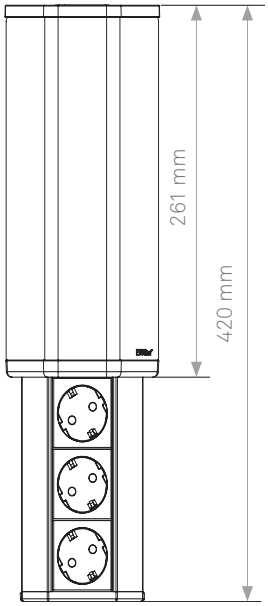

Angeschlossen wird der V-Port dabei über ein spezielles Steckmodul auf der Oberseite. Geschlossen ist der V-Port ein elegantes Gehäuse mit einer Blende aus Aluminium in Edelstahloptik. Auf sanften Druck wird er zur variabel bestückbaren Mehrfachsteckdose, wahlweise auch mit USB-Charger.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline V-Port **2-fach** 2× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, Netzanschlusskabel 2,5 m lose beigelegt. Mit WAGO-WINSTA Steckverbinder und EVOline Plug.		Blende aus Aluminium in Edelstahloptik	1593 4500 0200
EVOline V-Port 3-fach 3× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, Netzanschlusskabel 2,5 m lose beigelegt. Mit WAGO-WINSTA Steckverbinder und EVOline Plug.		Blende aus Aluminium in Edelstahloptik	1593 4500 0100
EVOline V-Port 2-fach mit USB-Charger 2× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, 1× USB-Charger Typ A, 5 V / 2,1 A Netzanschlusskabel 2,5 m lose beigelegt. Mit WAGO-WINSTA Steckverbinder und EVOline Plug. **NEU:** **V-Port mit USB C Charger verfügbar. Sprechen Sie uns an!**		Blende aus Aluminium in Edelstahloptik	1593 4500 0300

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Variabel und mobil.
Ganz nach Ihren Wünschen.

Der EVOline Dock Square, die moderne Generation der Auftischsysteme, vereint Kompaktheit, Variabilität und Mobilität am Arbeitsplatz. Von der Dock Square Standardvariante bis hin zu den individuell konfigurierten Versionen sorgen jederzeit austauschbare Daten- und Multimediamodule für nahezu grenzenlose Flexibilität, wenn sich Ihre Nutzungsanforderungen ändern.

K

Nach Ihren Wünschen frei konfigurierbar.

Einfache Klebemontage erleichtert den Aufbau. Die Klebeverbindung lässt sich jederzeit wieder lösen.

Optionale Endkappen zur Aufnahme des Fujitsu USB Port Replicator PR09.

Optionale Befestigungsmöglichkeit mit Edelstahlklemmen für die Tischkante.

Lieferbare Oberflächen

Silber

Schwarz

Weiß

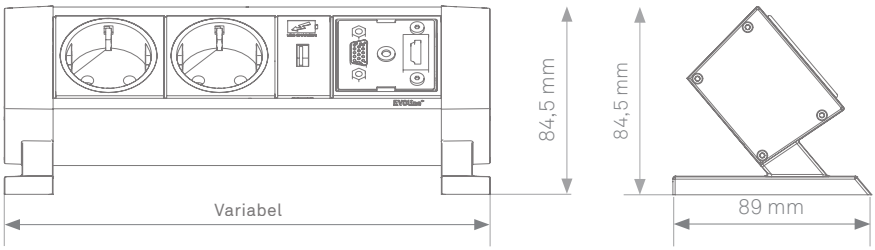

EVOline® Dock Square

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Dock Square Gehäuse aus Aluminium. 2× VDE Steckdosen 0°, 16 A 1× USB-Charger Typ A, 5 V / 2,1 A 1× Rahmen mit Blindplatte für Wechselmodule 2× Doppelseitige Klebestreifen für die Tischbefestigung. Festes Netzanschlußkabel 1 m mit Installationssteckverbinder GST18 Aufbaumaß (B × H × T): 220 × 85 × 89 mm		**Gehäuse** silbern eloxiert	1593 8000 0100
EVOline Dock Square passend für FUJITSU Port Replikator PR09 Gehäuse aus Aluminium. 1× VDE Steckdosen 0°, 16 A 1× VDE Steckdosen 60°, 16 A 1× Kabeldurchlass 1× Ein/Aus-Schalter 2× Doppelseitige Klebestreifen für die Tischbefestigung. Festes Netzanschlußkabel 3 m mit VDE-Winkelstecker Ausgangskabel 0,5 m mit GST 18 Buchse Aufbaumaß (B × H × T): 244 × 97,5 × 115 mm		**Gehäuse** silbern eloxiert	1593 8100 0400

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer

K Konfigurieren Sie Ihren persönlichen EVOline Dock Square im EVOline Baukasten.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4 - 5.

Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline Dock Square mit Befestigunsfüßen

Gehäuse aus Aluminium.
2× Doppelseitige Klebestreifen für die Tischbefestigung.

Gehäuse	
silberfarben eloxiert	9332 0720 0000
schwarz eloxiert	9332 0730 0000
weiß pulverbeschichtet	9332 1170 0000

Klebestreifen für EVOline Dock Square

2× Doppelseitige Klebestreifen für die Tischbefestigung.
Rückstandslos wiederablösbar.

9332 1050 0000

NEU

Komfortable Vielfalt.

Der DockFix ist die ideale Lösung für Anwendungen mit einem hohen Anspruch an Vielfalt und Individualität. Er punktet mit variablen Längen und frei konfigurierbaren Anschlüssen für Strom, Daten und Multimedia.

Dank der zwei Metallendkappen mit Befestigungswinkeln wird der DockFix je nach Modell ganz unkompliziert direkt auf oder unter einer Tischplatte, einem Sideboard oder Loungemöbeln montiert.

Der Vorteil: Auf der Fläche kann der DockFix frei positioniert werden und liegt plan auf. So sind alle Anschlüsse stets komfortabel erreichbar.

Nach Ihren Wünschen frei konfigurierbar.

Mit Seitenwinkeln zum Aufbau.

Mit Seitenwinkeln zum Unterbau.

Lieferbare Oberflächen

Silber

Schwarz

Weiß

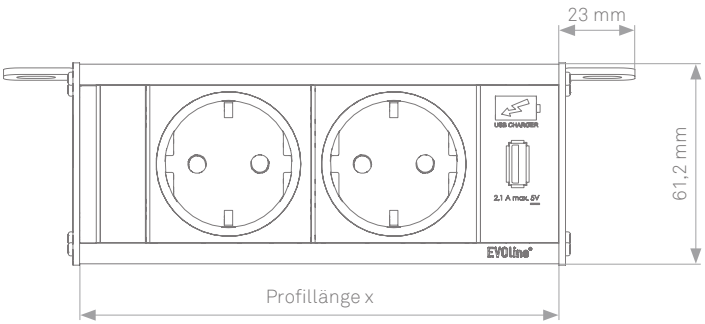





Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer

Konfigurieren Sie Ihren persönlichen EVOline DockFix im EVOline Baukasten.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4 - 5.

Konfigurierbares Grundgehäuse DockFix

Gehäuse aus Aluminium. Metallendkappen mit Befestigungswinkeln für Auf- oder Untermontage.

Ausführung	Bestell-Nummer
Profil silberfarben eloxiert; Endkappen schwarz	9332 5910 0000
Profil schwarz eloxiert; Endkappen schwarz	9332 5920 0000
Profil weiß pulverbeschichtet; Endkappen weiß	9332 5930 0000

Bitte die Ausrichtung der Winkel für Auf- oder Untermontage angeben.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline®

Bewährt für Office und Hotel.

Der EVOline Dock schwebt über der Tischplatte und sorgt so für möglichst viel freie Fläche – wahlweise mobil auf patentierten Zwingenfüßen oder stationär auf Edelstahlklemmen.
International bestückt mit Anschlüssen für Strom, Daten und Multimedia.

K

Nach Ihren Wünschen frei konfigurierbar.

Lieferbare Oberflächen

Silber

Schwarz

Weiß

Edelstahloptik

Verschiedene Befestigungen

Befestigungszwinge

Edelstahlzwinge

Befestigungszwinge 2-fach

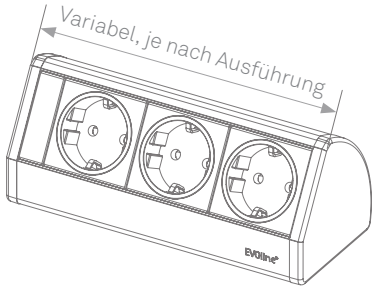



Beispiele zur Stromversorgung des Docks:

Festes Netzanschluss-
kabel unten aus dem Profil.

In verschiedenen Ländervarianten
erhältlich.

Endkappenfarbe: passend zur Pro-
filfarbe lackiert.

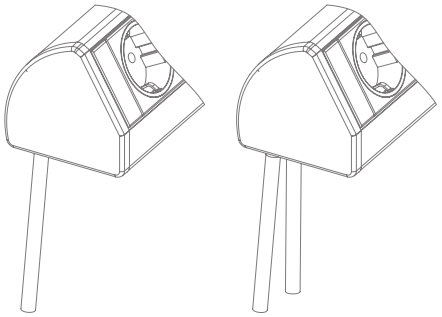

Endkappe mit Steckverbinder
Stromein- und -ausgang realisier-
bar.

Endkappenfarbe: schwarz

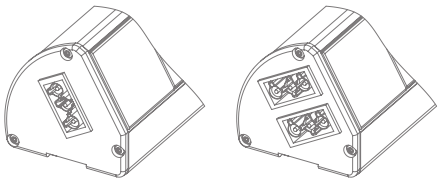

Endkappe mit festem Netzan-
schlusskabel.

In verschiedenen Ländervarianten
erhältlich.

Mit EVOline Plug, Aderendhülsen,
Wieland GST 18 oder WAGO WINSTA
Steckverbinder erhältlich.

Endkappenfarbe: schwarz

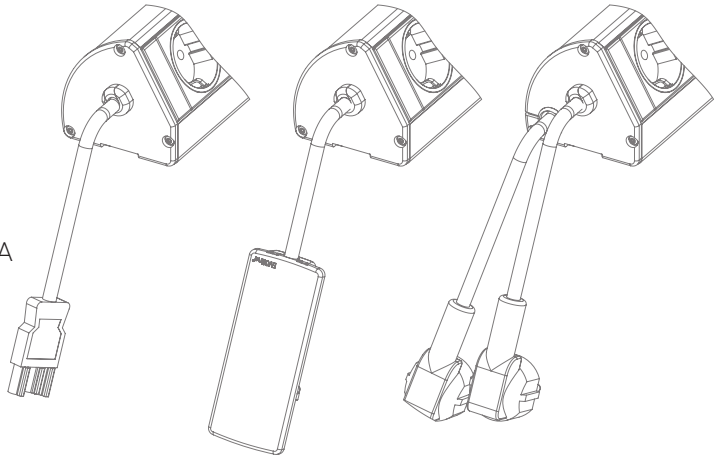

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Dock CUISINE Gehäuse aus Aluminium edelstahlfarben eloxiert (ALANOX®) Steckdosenaufnahmen passend zur Profilfarbe lackiert. 3× VDE-Steckdosen mit Netzanschlusskabel 2,5 m mit Aderendhülsen. Lose beigelegt: • Endkappen passend zur Profilfarbe lackiert • Schutzkontaktstecker • Befestigungset für Untertischmontage		Edelstahlfarben eloxiert (ALANOX®)	1593 0368 3600
EVOline Dock DESK Gehäuse aus Aluminium frei aufstellbar durch „slide stops“ 3× VDE-Steckdosen 0°, 16 A, mit Berührungsschutz, Eingang durch die linke Endkappe, festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		silbern eloxiert schwarz eloxiert weiß pulverbeschichtet	1593 0004 0300 1593 0004 0100 1593 0004 0700
EVOline Dock DESK DATA Gehäuse aus Aluminium frei aufstellbar durch „slide stops“ 3× VDE-Steckdosen 0°, 16 A, mit Berührungsschutz, Eingang durch die linke Endkappe, 2× Cat. 6 Modularadapter festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		silbern eloxiert schwarz eloxiert weiß pulverbeschichtet	1593 0047 8300 1593 0047 8100 1593 0047 8700

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Dock

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Dock SMALL Gehäuse aus Aluminium 3× VDE-Steckdosen 0°, 16 A, mit Berührungsschutz, Eingang in der Profilunterseite, festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		mit einer Befestigungszwinge für Tischplatten (8 - 40 mm)	
		silbern eloxiert	1593 0066 6300
		schwarz eloxiert	1593 0066 6100
		weiß pulverbeschichtet	1593 0066 6700
		ohne Befestigungszwinge	
		silbern eloxiert	1593 0003 9300
		schwarz eloxiert	1593 0003 9100
		weiß pulverbeschichtet	1593 0003 9700
EVOline Dock DATA SMALL Gehäuse aus Aluminium 3× VDE-Steckdosen 0°, 16 A, mit Berührungsschutz, Kabeleingang in der Profilunterseite. 2× Cat. 6 Modularadapter festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		mit zwei Befestigungszwingen für Tischplatten (8 - 40 mm)	
		silbern eloxiert	1593 0066 2300
		schwarz eloxiert	1593 0066 2100
		weiß pulverbeschichtet	1593 0066 2700
		mit QuickLock Pro 150 mm für Tischplatten (18 - 32 mm)	
		silbern eloxiert	1593 0394 4300
		schwarz eloxiert	1593 0394 4100
		weiß pulverbeschichtet	1593 0394 4700
		ohne Befestigungszwinge	
		silbern eloxiert	1593 0047 7300
		schwarz eloxiert	1593 0047 7100
		weiß pulverbeschichtet	1593 0047 7700

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer

Konfigurieren Sie Ihren persönlichen EVOline Dock im EVOline Baukasten.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4 - 5.

Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline Dock SCHWARZ Gehäuse aus Aluminium Kabeleingänge nach Kundenwunsch in der Profilunterseite oder den Endkappen		schwarz eloxiert	9330 1811 0000
Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline Dock SILBER Gehäuse aus Aluminium Kabeleingänge nach Kundenwunsch in der Profilunterseite oder den Endkappen		silbern eloxiert	9330 1810 0000
Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline Dock ALANOX® Gehäuse aus Aluminium Kabeleingänge nach Kundenwunsch in der Profilunterseite oder den Endkappen		edelstahlfarben eloxiert ALANOX®	9330 8450 0000
Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline Dock WEISS Gehäuse aus Aluminium Kabeleingänge nach Kundenwunsch in der Profilunterseite oder den Endkappen		weiß pulverbeschichtet Endkappen passend lackiert (bei Kabelführung nach unten durch das Profil)	9331 3530 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline®

**Variabel. Kombinierbar.
Komfortabel.**

Der EVOline R-Dock kann in jeden 90-Grad-Winkel montiert werden.

Mit seiner leicht angeschrägten Front lässt er sich komfortabel nutzen.

Nach Ihren Wünschen frei konfigurierbar.

Rücken an Rücken wird er auf freier Fläche zur Doppeleinheit – in beiden Einsatzformen natürlich variabel bestückbar.

Lieferbare Oberflächen

Silber

Schwarz

Weiß

Weiß
weiße Module

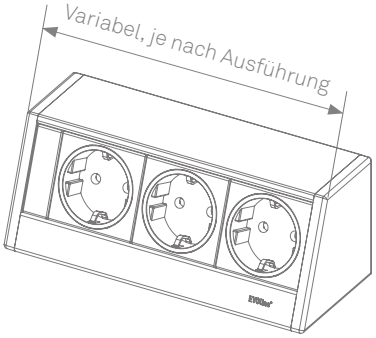



Beispiele zur Stromversorgung des R-Docks:

Festes Netzanschluss-
kabel unten aus dem Profil.

In verschiedenen Ländervarianten
erhältlich.

Mit Aderendhülsen, Wieland
GST18i3- oder WAGO WINSTA
Steckverbinder erhältlich.

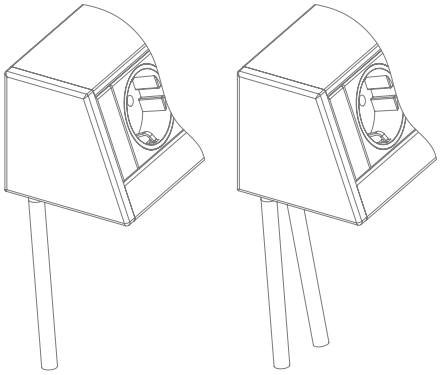

Endkappe mit Wieland GST18i3-
oder WAGO WINSTA Steckverbinder
erhältlich.

Stromein und -ausgang realisierbar.

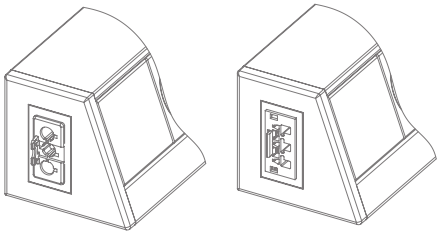

Endkappe mit festem Netzan-
schlusskabel.

In verschiedenen Ländervarianten
erhältlich.

Mit EVOline Plug, Aderendhülsen,
Wieland GST18 oder WAGO WINSTA
Steckverbinder erhältlich.

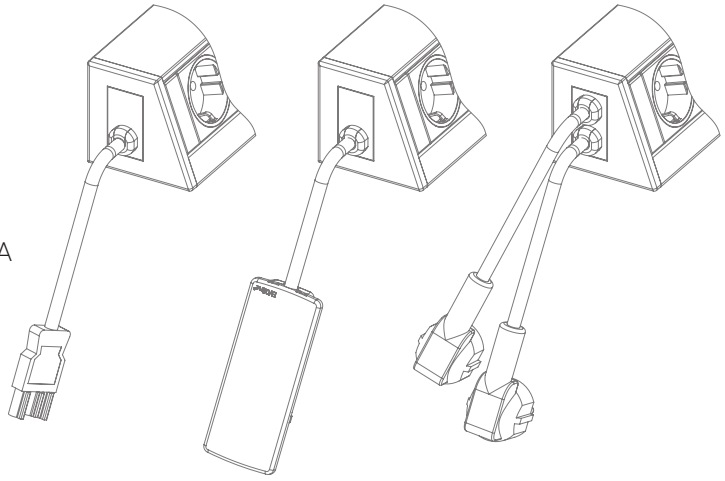

EVOline® R-Dock

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline R-Dock SMALL Gehäuse aus Aluminium 3× VDE-Steckdosen, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz, Kabeleingang in der Profilunterseite festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		silbern eloxiert weiß pulverbeschichtet	1598 0000 1700 1598 0000 8600
EVOline R-Dock DATA SMALL Gehäuse aus Aluminium 3× VDE-Steckdosen, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz. 2× Cat. 6 Modularadapter Kabeleingang in der Profilunterseite, festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		silbern eloxiert weiß pulverbeschichtet	1598 0000 1800 1598 0000 8700

Konfigurieren Sie Ihren persönlichen EVOline R-Dock im EVOline Baukasten.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4 - 5.

Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline R-Dock Gehäuse aus Aluminium. Kabeleingang nach Kundenwunsch in der Profilunterseite oder den Endkappen		Profil silbern eloxiert Endkappen schwarz	9331 0620 0000
		Profil schwarz eloxiert Endkappen schwarz	9332 1980 0000
		Profil weiß pulverbeschichtet Endkappen weiß lackiert	9331 4340 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® T-Dock

In der Küche zuhause

Ein solider Edelstahlfuß hält den EVOline T-Dock auf Abstand zur Tischplatte.
Das sorgt für mehr Freiraum am Arbeitsplatz und schafft in der Küche einen Sicherheitsabstand zwischen Stromversorgung und potenziell feuchten Flächen.

Für alle Fälle sind die Stromanschlüsse zusätzlich mit einem Berührungsschutz ausgestattet.

Das Netzanschlusskabel wird unsichtbar durch den Edelstahlfuß nach unten geführt.

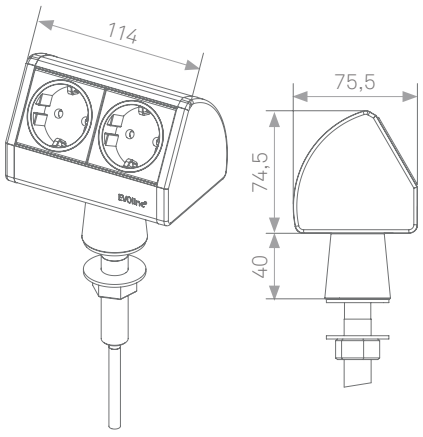

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline T-Dock Gehäuse aus Aluminium zur Befestigung auf Platten bis 40 mm Stärke, 2× VDE-Steckdosen, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz, Kabeleingang: für Strom durch den Edelstahlfuß, festes Netzanschlusskabel 2,5 m mit Aderendhülsen, Schutzkontaktstecker lose beigelegt.		Profil edelstahlfarben eloxiert (ALANOX®) Endkappen schwarz Profil edelstahlfarben eloxiert (ALANOX®) Endkappen edelstahlfarben lackiert (ALANOX®)	1593 0220 5600 1593 0345 5600
EVOline T-Dock mit USB-Charger 1× VDE-Steckdose, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz, Kabeleingang: für Strom durch den Edelstahlfuß 1× USB-Charger Typ A, 5 V / 2,1 A festes Netzanschlusskabel 2,5 m mit Aderendhülsen, Schutzkontaktstecker lose beigelegt.		Profil edelstahlfarben eloxiert (ALANOX®) Endkappen schwarz Profil edelstahlfarben eloxiert (ALANOX®) Endkappen edelstahlfarben lackiert (ALANOX®)	1593 0387 4600 1593 0387 5600

EVOline
AEG

Passt in jede Ecke.

Der V-Dock kann horizontal oder vertikal montiert werden und ist in seiner Länge variabel.
Ein weiterer Vorteil: Das Anschlusskabel wird hinter dem Profil unsichtbar im Winkel geführt. Durch die 45-Grad-Ausrichtung des V-Dock in den Raum lassen sich Strom- und Datenkabel bequem anschließen.

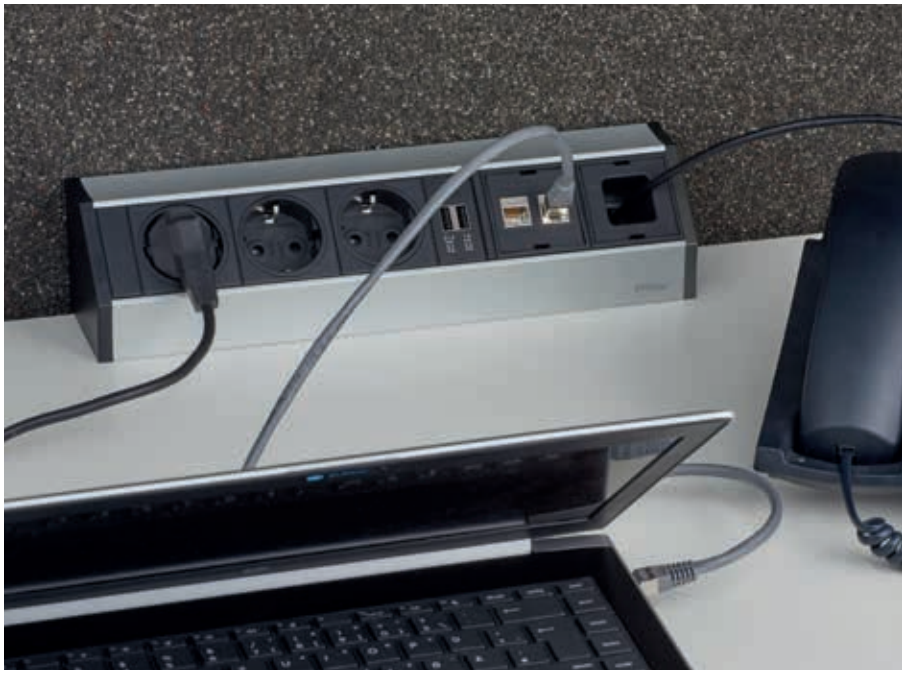

K

Nach Ihren Wünschen frei konfigurierbar.

Lieferbare Oberflächen

Silber

Schwarz

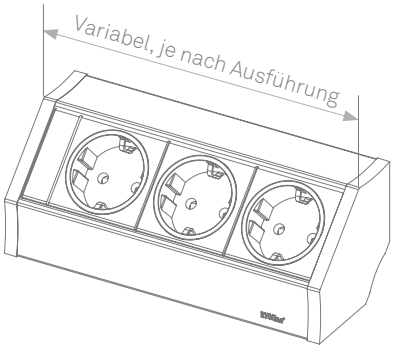



Beispiele zur Stromversorgung des V-Dock:

Festes Netzanschlusskabel unten aus dem Profil mit Aderendhülsen.

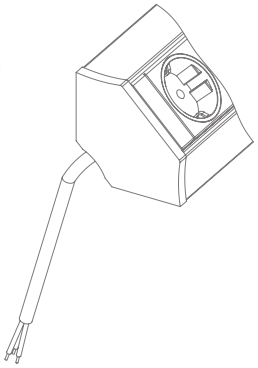

Festes Netzanschlusskabel unten aus dem Profil.

In verschiedenen Ländervarianten und mit EVOline Plug, Wieland GST 18 oder WAGO WINSTA Steckverbinder erhältlich.

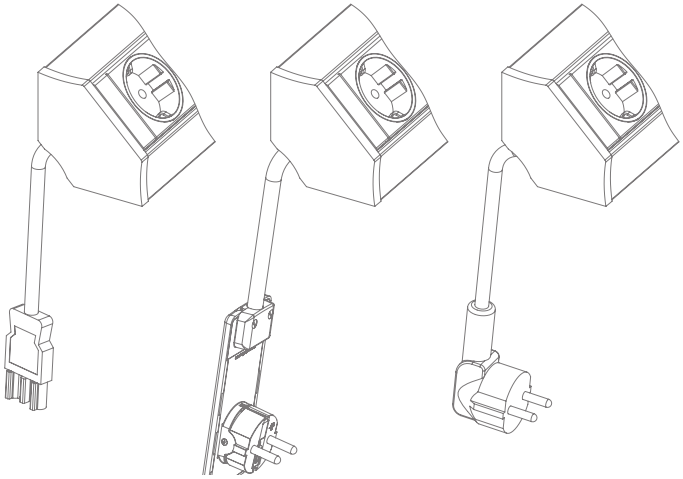

EVOline® V-Dock

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline V-Dock CUISINE Gehäuse aus Aluminium 3× VDE-Steckdosen, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz, Kabeleingang in der Profilrückseite, festes Netzanschlusskabel 2,5 m mit Aderendhülsen, Stecker lose beigelegt, inkl. 1× Winkelprofil 100 mm und Befestigungsset.		silbern eloxiert	1593 6000 1300
EVOline V-Dock DATA SMALL Gehäuse aus Aluminium 3× VDE-Steckdosen, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz, 2× Cat.6 Modular-Adapter, geschirmt Kabeleingänge in der Profilrückseite, festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker inkl. 2 × Winkelprofil 100 mm.		silbern eloxiert	1593 6000 2300

K Konfigurieren Sie Ihren persönlichen EVOline V-Dock im EVOline Baukasten.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4 - 5.

Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline V-Dock Gehäuse aus Aluminium Ab einer Länge von 250 mm werden 2 Winkelprofile 100 mm zur Befestigung benötigt.		silbern eloxiert	9330 5600 0000
Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline V-Dock Gehäuse aus Aluminium Ab einer Länge von 250 mm werden 2 Winkelprofile 100 mm zur Befestigung benötigt.		schwarz eloxiert	9331 5850 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Filter

EVOline® U-Dock

Professionell. Robust. Sicher.
Für Krankenhäuser, Labore etc.

Das Aluminiumprofil des EVOline U-Dock lässt sich auf vielfältige Weise an, unter oder vor der Arbeitsfläche befestigen.

Als robuste Basis für eine professionelle Strom- und Datenversorgung nimmt er neben frei konfigurierbaren Strom- und Datenanschlüssen auch Sicherheitsmodule für den Schutz von Mitarbeitern und Maschinen auf. Die elektrisch getrennten Wechselmodule lassen sich jederzeit austauschen.

Für die Stromversorgung stehen Ihnen eine Vielzahl von Netzanschlussmodulen zur Verfügung.

Endkappe mit festem Netzanschlusskabel, in verschiedenen Ländervarianten erhältlich.

Mit Aderendhülsen, EVOline Plug oder Netzstecker erhältlich.





WAGO WINSTA





GST 18

K

Nach Ihren Wünschen frei konfigurierbar.

Lieferbare Oberflächen

Silber

Schwarz

Optional Endkappe mit Befestigungswinkel

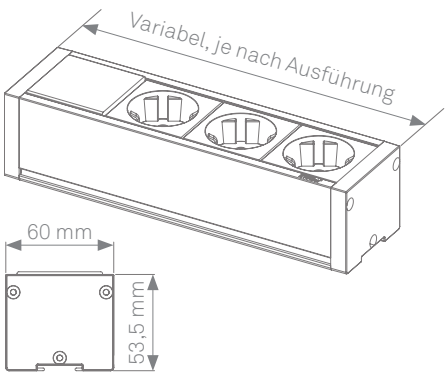

Beispiele zur Stromversorgung des U-Docks:

Endkappe mit Wieland GST 18i3- oder WAGO WINSTA Steckverbinder erhältlich. Stromein- und -ausgang realisierbar.

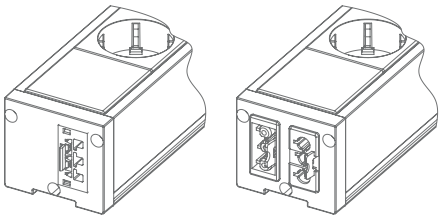

Endkappe mit festem Netzanschlusskabel, in verschiedenen Ländervarianten erhältlich.

Mit Aderendhülsen, EVOline Plug oder Schutzkontakt Winkelstecker erhältlich.

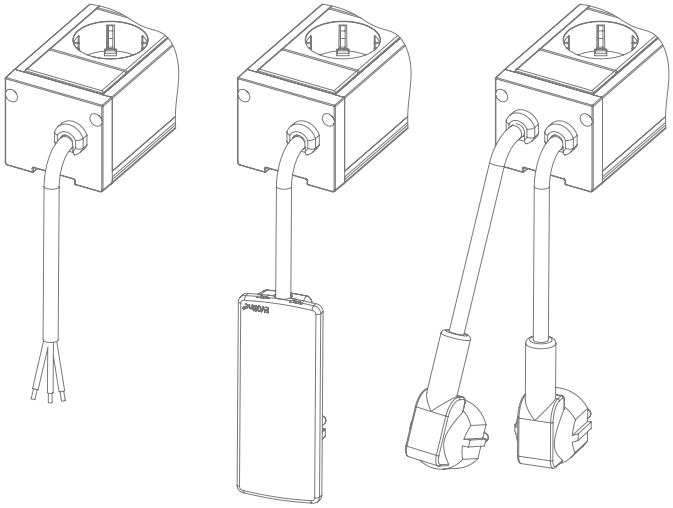

Alle oben aufgeführten U-Dock Endkappen sind mit oder ohne Befestigungswinkel erhältlich.

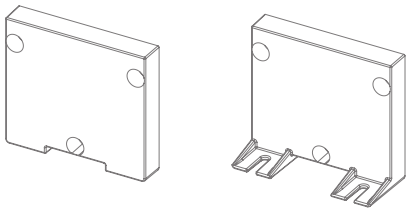

EVOline® U-Dock

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline U-Dock SMALL Gehäuse aus Aluminium 3× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, Strom Ein-/ Ausgang in der Endkappe, 1x Steckverbinder GST 18i3 Stecker 1x Steckverbinder GST 18i3 Buchse		silbern eloxiert mit Befestigungswinkel silbern eloxiert ohne Befestigungswinkel	1596 0000 9500 1596 0000 9600
EVOline U-Dock DATA SMALL Gehäuse aus Aluminium 3× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, 2× Cat. 6 Modularadapter Strom Ein-/ Ausgang in der Endkappe 1x Steckverbinder GST 18i3 Stecker 1x Steckverbinder GST 18i3 Buchse Kabeleingang für Datenkabel durch die andere Endkappe.		silbern eloxiert mit Befestigungswinkel silbern eloxiert ohne Befestigungswinkel	1596 0000 5900 1596 0000 3300

K Konfigurieren Sie Ihren persönlichen EVOline U-Dock im EVOline Baukasten.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4 - 5.

Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline U-Dock Gehäuse aus Aluminium Endkappen nach Kundenwunsch mit oder ohne Befestigungswinkel		silbern eloxiert schwarz eloxiert	9330 8510 0000 9332 4770 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Der mobile Organisator.

Er organisiert die wichtigsten Anschlüsse und bündelt diese leicht zugänglich in unmittelbarer Reichweite da, wo sie gebraucht werden.

Die vertikale Mehrfachsteckdose kann mit USB-Chargern in verschiedenen Ausführungen und internationalen Steckdosenmodulen bestellt werden.

Lieferbare Oberflächen

Schwarz, Silber oder Weiß.

Mit international approbierten Steckdosen lieferbar.

Der EVOline Up kann mithilfe von Klebestreifen auf jeder beliebigen Arbeitsoberfläche – sogar auf Glas – schnell und sicher angebracht und bei Bedarf wieder rückstandslos entfernt werden.

Natürlich kann er auf Wunsch auch fest mit dem Untergrund verschraubt werden.

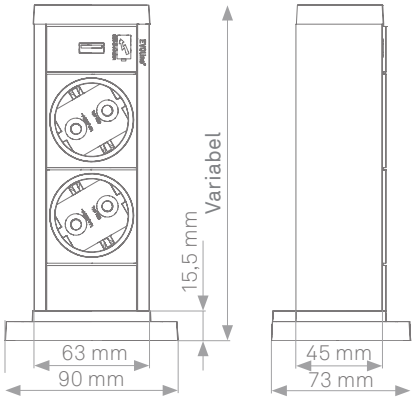

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Up Gehäuse aus Aluminium silber eloxiert 2× VDE Steckdosen 60°, 16 A 1× USB-Charger Typ A, 5 V / 2,1 A 2x Klebestreifen Festes Netzanschlußkabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker Aufbaumaß (B × H × T): 90 × 75 × 180 mm		**Gehäuse** silber eloxiert schwarz eloxiert weiß pulverbeschichtet	 1593 9000 0900 1593 9000 2700 1593 9000 2900

K Konfigurieren Sie Ihren persönlichen EVOline Up im EVOline Baukasten.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4 - 5.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline Up Gehäuse aus Aluminium 2x Klebestreifen Hinweis: Maximale Bestückung: 3 ½ Module (Gesamthöhe: 230 mm)		**Gehäuse** silber eloxiert schwarz eloxiert weiß pulverbeschichtet	 9332 2680 0000 9332 2690 0000 9332 2700 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Standsicher. Platzsparend.

Der EVOline Vertical steht frei im Raum, standsicher auf einem Fuß aus massivem Gusseisen. Aufrecht, mobil und platzsparend ist er die ideale Lösung für Büros, Hotels oder Verkaufsräume.

Mit einer Höhe von bis zu 1,20 m macht der EVOline Vertical das mühselige Bücken nach Steckdosen überflüssig: Strom-, Multimedia- und Datenanschlüsse sind in bequemer Höhe erreichbar.

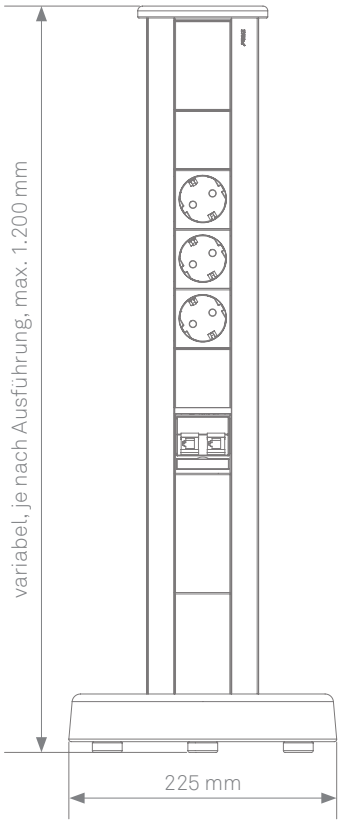

K

Nach Ihren Wünschen frei konfigurierbar.

Lieferbare Oberflächen

Silber

Schwarz

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Vertical Standard Gehäuse aus Aluminium Deckel Aluminium, schwarz pulverbeschichtet Standfuß aus Gusseisen massiv, schwarz pulverbeschichtet 3× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, 2× Datenbuchsen Cat. 6, geschirmt, mit jeweils 3 m Kabel und Stecker, festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Maße Fuß: Ø 225 mm Höhe: 4 0mm Profilhöhe: 590 mm Gesamthöhe: ~630 mm		silbern eloxiert schwarz eloxiert	1593 4300 1100 1593 4300 5000

Konfigurieren Sie Ihren persönlichen EVOline Vertical im EVOline Baukasten

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4 - 5.

Konfigurierbares Grundgehäuse EVOline Vertical Gehäuse aus Aluminium Standfuß aus Gusseisen massiv, schwarz pulverbeschichtet, frei aufstellbar, Deckel Aluminium, schwarz pulverbeschichtet, Maße Fuß: Ø 225 mm Höhe: 40 mm		silbern eloxiert schwarz eloxiert Profilhöhe 600 mm Max. Profilhöhe 1200 mm Profilverlängerung über 600 mm je 50 mm	9330 8560 0000 9330 8570 0000 9330 0130 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Sicherheit von Anfang an.

Bei der Büroelektrifizierung setzt EVOline auf eine modulare Energieversorgung mit dezentralen Sicherheitsbausteinen.

Der EVOline Express trennt sensible Stromkreise voneinander und sorgt für Betriebssicherheit.

Mit international approbierten Steckdosen lieferbar.

Mögliche Steckverbindersysteme

Wieland GST 18i3 Stecker

Wieland GST 18i3 Buchse

WAGO WINSTA Stecker


WAGO WINSTA Buchse

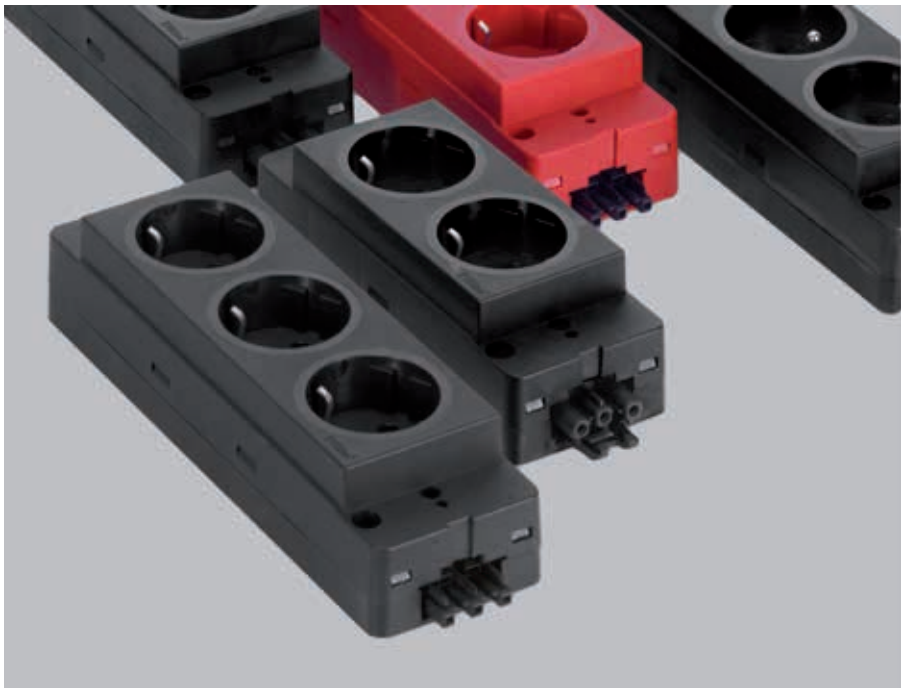

Verbindungsmöglichkeiten beim Express:

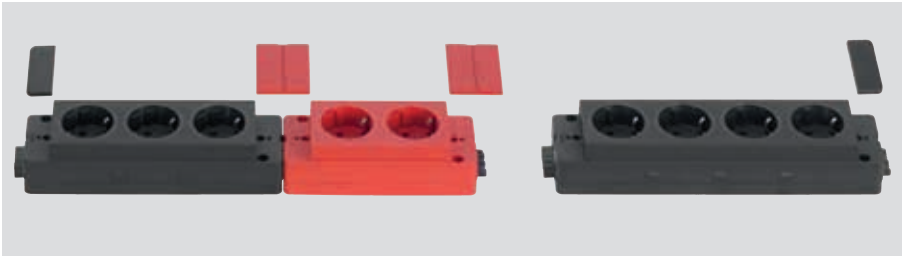

Selbstverlöschende und schwer entflammbare Kunststoffe sind Standard.

Lieferbare Farben

Schwarz

Rot

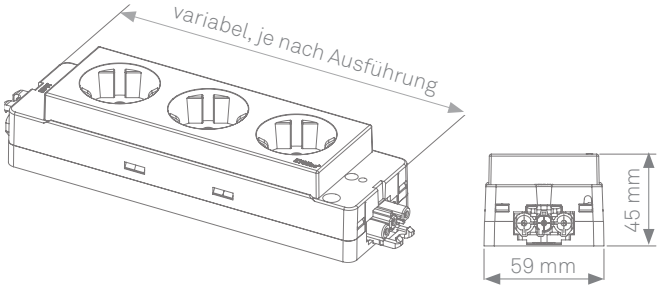

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Express seitliche Abdeckkappe für Schraublöcher (Nicht für Express Typ 900 und 907 geeignet)		Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot Gehäusefarbe grün	1591 1830 0400 1591 1830 0500 1591 1830 0700
EVOline Express Typ 910 **2-fach Steckdosenleiste, VDE** Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 16 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 148 mm		Wieland GST 18 ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot WAGO WINSTA MIDI ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1591 0200 0100 1591 0200 0120 1591 0200 0110 1591 0200 0130 1591 0200 0200 1591 0200 0220 1591 0200 0210 1591 0200 0230
EVOline Express Typ 910 **3-fach Steckdosenleiste, VDE** Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 16 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 198 mm		Wieland GST 18 ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot WAGO WINSTA MIDI ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1591 0300 0100 1591 0300 0120 1591 0300 0110 1591 0300 0130 1591 0300 0200 1591 0300 0220 1591 0300 0210 1591 0300 0230

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Express Typ 910 **4-fach Steckdosenleiste, VDE** Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 16 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 248 mm		Wieland GST 18	
		ohne Berührungsschutz	
		Gehäusefarbe schwarz	1591 0400 0100
		Gehäusefarbe rot	1591 0400 0120
		mit Berührungsschutz	
		Gehäusefarbe schwarz	1591 0400 0110
		Gehäusefarbe rot	1591 0400 0130
		WAGO WINSTA MIDI	
		ohne Berührungsschutz	
		Gehäusefarbe schwarz	1591 0400 0200
		Gehäusefarbe rot	1591 0400 0220
		mit Berührungsschutz	
		Gehäusefarbe schwarz	1591 0400 0210
		Gehäusefarbe rot	1591 0400 0230

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Express Typ 910 **2-fach Steckdosenleiste, BE/FR** Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 16 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 148 mm		Wieland GST 18 **ohne Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot WAGO WINSTA MIDI **ohne Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1591 0201 0100 1591 0201 0120 1591 0201 0200 1591 0201 0220
EVOline Express Typ 910 **3-fach Steckdosenleiste, BE/FR** Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 16 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 198 mm		Wieland GST 18 **ohne Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot WAGO WINSTA MIDI **ohne Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1591 0301 0100 1591 0301 0120 1591 0301 0200 1591 0301 0220
EVOline Express Typ 910 **4-fach Steckdosenleiste, BE/FR** Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 16 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 248 mm		Wieland GST 18 **ohne Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot WAGO WINSTA MIDI **ohne Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1591 0401 0100 1591 0401 0120 1591 0401 0200 1591 0401 0220

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Express Typ 910 2-fach Steckdosenleiste, CH Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 10 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 148 mm		Wieland GST 18 **ohne Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot WAGO WINSTA MIDI **ohne Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1591 0203 0100 1591 0203 0120 1591 0203 0200 1591 0203 0220
EVOline Express Typ 910 3-fach Steckdosenleiste, CH Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 10 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 198 mm		Wieland GST 18 **ohne Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot WAGO WINSTA MIDI **ohne Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1591 0303 0100 1591 0303 0120 1591 0303 0200 1591 0303 0220
EVOline Express Typ 910 4-fach Steckdosenleiste, CH Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 10 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 248 mm		Wieland GST 18 **ohne Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot WAGO WINSTA MIDI **ohne Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1591 0403 0100 1591 0403 0120 1591 0403 0200 1591 0403 0220

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Express Typ 910 2-fach Steckdosenleiste, GB Nennspannung: 250 V / 50 Hz halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 148 mm		**Wieland GST 18** **mit Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Nennbetriebsstrom: 13 A **mit Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Einzelsicherung: 3,15 A **mit Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Einzelsicherung: 5 A	 1591 0206 0110 1591 0207 0110 1591 0208 0110
EVOline Express Typ 910 3-fach Steckdosenleiste, GB Nennspannung: 250 V / 50 Hz halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 198 mm		**Wieland GST 18** **mit Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Nennbetriebsstrom: 13 A **mit Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Einzelsicherung: 3,15 A **mit Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Einzelsicherung: 5 A	 1591 0306 0110 1591 0307 0110 1591 0308 0110
EVOline Express Typ 910 4-fach Steckdosenleiste, GB Nennspannung: 250 V / 50 Hz halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 248 mm		**Wieland GST 18** **mit Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Nennbetriebsstrom: 13 A **mit Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Einzelsicherung: 3,15 A **mit Berührungsschutz** Gehäusefarbe schwarz Einzelsicherung: 5 A	 1591 0406 0110 1591 0407 0110 1591 0408 0110

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Express Typ 901 **3-fach Steckdosenleiste, VDE** Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 16 A halogenfrei Abmessung: 39 × 59 × 186 mm		Wieland GST 18 Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1590 1100 1500 1590 1100 1600

EVOline® Express

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Express Netzanschlusskabel Deutschland, Österreich, Frankreich mit Schutzkontakt-Winkelstecker und Steckverbinder (Buchse)		GST 18 (Buchse) Kabellänge 3 m (schwarz) Kabellänge 3 m (rot) Kabellänge 4 m (schwarz) Kabellänge 5 m (schwarz) WAGO WINSTA (Buchse) Kabellänge 3 m (schwarz) Kabellänge 3 m (rot) Kabellänge 4 m (schwarz) Kabellänge 5 m (schwarz)	 6590 0603 0500 1590 0603 0600 6590 0604 0500 6590 0605 0500 6590 0903 0100 1590 0903 0200 6590 0904 0100 6590 0905 0100
EVOline Express Netzanschlusskabel Großbritannien, 13 A mit Schutzkontakt-Winkelstecker und Steckverbinder (Buchse) Farbe: schwarz		GST 18 (Buchse) Kabellänge 3 m	 6591 1603 0500
EVOline Express Netzanschlusskabel Schweiz, mit Schutzkontaktstecker und Installationssteckverbinder.		GST 18 (Buchse) Kabellänge 3 m, 10 A Kabellänge 3 m, 16 A WAGO WINSTA (Buchse) Kabellänge 3 m, 10 A	 1590 0623 0500 1590 0663 0500 1590 0923 0100
EVOline Express Netzanschlusskabel mit Überlastschalter Typ J (T13) mit Überlastschalter 10 A wiedereinschaltbar 3 x 1,5 mm² z.B. Schweiz		GST 18 (Buchse) Kabellänge 3 m	 1599 0911 7200
EVOline Express VDE Kupplung Farbe: schwarz		GST 18 (Stecker) Kabellänge 0,5 m	 1599 0912 5400

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Express Verbindungskabel Frei konfigurierbar aus Kabel, Stecker und Buchse.		**Kabel:** Kabel 3 × 1,5 mm², schwarz Länge bis 1 m (Minimum 0,2 m) Kabelverlängerung pro m (in 0,1 m Schritten bestellbar)	9331 7920 0000
		Kabel 3 × 1,5 mm², rot Länge bis 1 m (Minimum 0,2 m) Kabelverlängerung pro m (in 0,1 m Schritten bestellbar)	9331 7930 0000
		Stecker: Stecker GST18	9331 7940 0000
		Stecker WAGO WINSTA MIDI	9331 7950 0000
		Stecker Neutrik powerCON	9332 4260 0000
		Buchse: Buchse GST18	9331 7960 0000
		Buchse WAGO WINSTA MIDI	9331 7970 0000
		Buchse Neutrik powerCON	9332 4270 0000
EVOline Express Steckverbinder Einzeln, ohne Kabel.		**Stecker:** Stecker GST18	1599 0907 7000
		Stecker WAGO WINSTA MIDI	1599 0910 9500
		Buchse: Buchse GST18	1599 0905 9000
		Buchse WAGO WINSTA MIDI	1599 0910 9600

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Verteilerblock Wieland GST18 250 V, 20 A Eingang: Steckerteil 3-polig		2× Ausgang: Buchse 3-polig Flache Form mit Verriegelung ohne Befestigung	6599 0906 8300
		2× Ausgang: Buchse 3-polig T-Form mit Verriegelung ohne Befestigung	6599 0905 2200
		2× Ausgang: Buchse 3-polig h-Form mit Verriegelung ohne Befestigung Direkt in Express Steckdo-sen einsteckbar	6599 0911 3000
		3× Ausgang: Buchse 3-polig mit Verriegelung mit Befestigungsplatte	1599 0911 7000
		5× Ausgang: Buchse 3-polig mit Verriegelung mit Befestigungsplatte	1599 0911 7100
Verteiler Y-Kabel Wieland GST18 1× Eingang: Stecker 3-polig, GST 18		2× Ausgang, Buchse 3-polig, GST 18 mit Verriegelung ohne Befestigung Länge: 300 mm	6599 0906 6600

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Verteilerblock WAGO WINSTA 250 V, 25 A Eingang: Steckerteil 3-polig		2× Ausgang: Buchse 3-polig T-Form mit Verriegelung ohne Befestigung	6599 0906 9100
		2× Ausgang: Buchse 3-polig h-Form mit Verriegelung mit Befestigungsplatte	1599 0911 7600
		3× Ausgang: Buchse 3-polig mit Verriegelung mit Befestigungsplatte	1599 0911 7300
		5× Ausgang: Buchse 3-polig mit Verriegelung mit Befestigungsplatte	1599 0911 7400
EVOline Rail zur Untertischmontage Ausführung für EVOline Express Kunststoffhalter, sowie Aluminium-profile in schwarz.		**2 Kuststoffhalter mit 2 Aluminiumprofilen** Profillänge 165 mm (für 3-fach) Profillänge 215 mm (für 4-fach)	 1593 5400 0300 1593 5400 0400
		Individuell 1 Kunststoffhalter für EVOline Express	9331 6230 0000
		1 Paar Aluminiumprofile pro 100 mm	9331 6210 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Express

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Express Modulverbinder zur sicheren Verbindung von gesteckten EVOline-Modulen (Für Express Typ 901/910)		schwarz rot	1591 1830 0100 1591 1830 0200
EVOline Verriegelung GST18 zweiteilig, handlösbar ohne Werkzeug, für fliegende Buchse-Stecker Verbindungen zwischen zwei Kabeln, darf nicht für feste Installationen verwendet werden.		schwarz	1599 0911 7700
EVOline Express GST 18i3 Verriegelungen bei freien Leitungsverbindungen aufrastbar. Für Buchsen oder Steckerteile geeignet. Gemäß Zulassung ist eine Verriegelung vorzusehen.		schwarz	1599 0909 6700
Verschlusskappe für GST 18i3 Zur Abdeckung unbelegter Steckverbinder		schwarz	1599 0901 9400

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Qi Charger

Under cover.

Mit dem EVOline Qi Charger können sämtliche Qi-fähigen Geräte geladen werden.

Der Einbau erfolgt entweder unter dem Tisch bzw. der Arbeitsfläche – so dass die Ladestation unsichtbar ist – oder als Einsatz für Standardöffnungen von Ø 80 mm.

Das zu ladende Gerät wird einfach mittig auf die entsprechende Stelle gelegt – Minimalismus pur.

Qi-Certified ID 2409





Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Qi Charger Qi Ladespule nach WPC Standard Spec. 1.2.2 "Qi" Zur Integration in die Tischarbeits- platte oder zum Einbau in Tischöffnungen Ø 80 mm. Betriebsspannung 9 V Ladeleistung max. 10 W USB-Netzteil: 1 m USB-Verbindungskabel		USB-Netzteil mit Eurostecker USB-Netzteil mit Universalsteckerset (US, EU, AU/CN, UK)	1599 0911 2800 1599 0912 3800

Ladevorgang per Induktion

resonante induktive Kopplung zwischen Sender (Ladestation) und Empfänger (Mobiltelefon)

herstellerunabhängig,
lädt jedes Gerät mit Qi-Spezifikation

die Ladespule ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zu dem zu ladenen Gerät besteht

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

reddot design award
winner 2011

Ausgezeichnet mit dem 1. Preis
Universal Home: Product Design
Designpreis des Landes
Nordrhein-Westfalen

Designpreis
Deutschland
2011
NOMINIERT

interior
innovation
award
2011
Winner

Ausgezeichnet with der
IENA Goldmedaille

universal
design
award 2010

universal
design
consumer
favorite 2010

DOBRY
WZÓR
2012

EVOline® Plug / PlugFix

Extrem flach.
Passt hinter jeden Schrank.
Verhindert Stolperfallen.

Der extraflache EVOline Plug passt spielend hinter jedes Möbelstück. Seine intelligente Gelenkmechanik macht das Griffteil zum Hebel – so lässt sich der Stecker ohne Kraftaufwand aus der Steckdose lösen. Selbst bei einem Ruck am Kabel kommt der Stecker ohne Beschädigung frei.

Für seine smarte Ergonomie und seine minimalistische Gestaltung wurde der EVOline Plug mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Plug

Bewegliches Steckergesicht für kinderleichte Bedienung und Verhinderung von Stolperfallen

PlugFix

Mit installiertem Kabel und Kupplung oder Mehrfachsteckdose.



EVOline® Plug



EVOline® PlugFix

EVOline® Plug | PlugFix

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Plug Extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht für Leitungsquerschnitte von 0,75 mm² bis 1,5 mm², 250 V / 16 A		schwarz weiß	1510 0000 0100 1510 0000 0300
EVOline PlugFix Extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht Anschlusskabel und 3-fach Steckdose EVOline Express, 250 V / 16 A		schwarz, mit 1,5 m Kabel weiß, mit 1,5 m Kabel	1510 0015 6100 1510 0015 6300
EVOline PlugFix Extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht Anschlusskabel und Kupplungsdose 250 V / 16 A		schwarz, mit 3 m Kabel schwarz, mit 1,5 m Kabel weiß, mit 3 m Kabel weiß, mit 1,5 m Kabel	1510 0030 5100 1510 0015 5100 1510 0030 5300 1510 0015 5300
EVOline PlugFix Extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht, Anschlusskabel und Steckverbinder 250 V / 16 A		GST 18i3 schwarz 1,5 m Kabel und Buchse WAGO WINSTA schwarz 1,5 m Kabel und Buchse	1510 0015 2100 1510 0015 8100
EVOline PlugFix Extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht und Anschlusskabel 250 V / 16 A		schwarz, mit 1,5 m Kabel weiß, mit 1,5 m Kabel	1510 0015 1100 1510 0015 1300

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

In der folgenden Tabelle können Sie erkennen, welche Steckdose in welchem Land verwendet wird.
In manchen Ländern kann es zu vereinzelten Abweichungen kommen.

Steckdose VDE (CEE 7/3) **230 V, 16 A**		Stecker Typ F, E+F, C	Deutschland, Algerien, Andorra, Armenien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Finnland, Georgien, Griechenland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, Spanien, Südkorea, Ukraine, Ungarn
Steckdose (CEE 7/5) **230 V, 16 A**		Stecker Typ E, E+F, C	Frankreich, Belgien, Kamerun, Mali, Marokko, Polen, Slowakei, Tschechische Republik, Tunesien
Steckdose (BS 1363) **230 V, 3,15 A oder 5 A**		Stecker Typ G	Großbritannien, Bahrain, Brunei, Hong Kong, Indonesien, Irland, Katar, Kenia, Kuwait, Malaysia, Malta, Mauritius, Nigeria, Oman, Saudi-Arabien, Simbabwe, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate, Zypern
Steckdose (SEV 1011) **230 V, 10 A, T13**		Stecker Typ J, C	Schweiz, Liechtenstein
Steckdose (SEV 1011) **230 V, 16 A, T23**		Stecker Typ J, C	Schweiz, Liechtenstein
Steckdose (DS 608842-D1) **230 V, 13 A**		Stecker Typ K, C	Dänemark, Grönland
Steckdose (DS 608842-D1) **230 V, 13 A, EDV**		Stecker Typ K EDV	Dänemark, Grönland
Steckdose (CEI 23-16-VII) **230 V, 16 A oder 10 A**		Stecker Typ L, C	Italien, Chile, Kuba
Steckdose (AS 3112) **230 V, 10 A**		Stecker Typ I	Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea, diverse Südseeinseln
Steckdose (NEMA 5-15) **120 V, 15 A**		Stecker Typ B	Vereinigte Staaten von Amerika, Ecuador, Kanada, Kuba, Jamaika, Japan, Mexiko, Paraguay, Peru, Philippinen, Taiwan, Venezuela, diverse Karibikinseln

Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen

EVOline® Steckdosen

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock /	Dock Square /	FlipTop Push /	FrameDock /	One /	Port /	Port Push /	U- & V-Dock /	Up /
Steckdose 0°, 16 A mit Berührungsschutz, VDE für Steckertyp: F, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 0090 0000 schwarz	●	●		●	●			●	●
		9330 0200 0000 rot	●	●		●				●	●
		9330 5450 0000 weiß	●	●		●	●			●	●
		9330 5480 0000 lichtgrau	●	●		●				●	●
Steckdose 0°, 16 A ohne Berührungsschutz, VDE für Steckertyp: F, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 6190 0000 schwarz	●	●		●				●	●
		9330 6220 0000 rot	●	●		●				●	●
Steckdose 0°, 16 A mit Berührungsschutz, VDE für Steckertyp: F, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 8130 0000 schwarz Kunststoffrahmen edelstahlfarben lackiert (ALANOX®)	●								
Steckdose 60°, 16 A mit Berührungsschutz, VDE für Steckertyp: F, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 1050 0000 schwarz	●	●	●	●		●	●	●	●
		9330 1430 0000 rot	●	●	●	●		●	●	●	●
		9330 5460 0000 weiß	●	●	●	●		●	●	●	●
		9330 5490 0000 lichtgrau	●	●	●	●		●	●	●	●
Steckdose 60°, 16 A ohne Berührungsschutz, VDE für Steckertyp: F, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 6200 0000 schwarz	●	●	●	●		●	●	●	●
		9330 6230 0000 rot	●	●	●	●		●	●	●	●

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock /	R-Dock /	Dock Square /	FlipTop Push /	FrameDock /	One /	Port /	Port Push /	U- & V-Dock /	Up /
Steckdose 90°, 16 A **mit Berührungsschutz, VDE** für Steckertyp: F, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 1260 0000 schwarz 9330 1500 0000 rot	●	●		●					●	●
			●	●		●					●	●
Steckdose 90°, 16 A **ohne Berührungsschutz, VDE** für Steckertyp: F, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 6210 0000 schwarz 9330 6240 0000 rot	●	●		●					●	●
			●	●		●					●	●
Steckdose 0°, 16 A **mit Berührungsschutz, FR/BE/PL** Frankreich, Belgien, Polen für Steckertyp: E, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 0250 0000 schwarz 9331 1810 0000 weiß	●	●		●	●				●	●
			●	●		●	●				●	●
Steckdose 60°, 16 A **mit Berührungsschutz, FR/BE/PL** Frankreich, Belgien, Polen für Steckertyp: E, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 1060 0000 schwarz 9332 1650 0000 weiß	●	●	●	●		●	●	●	●	
			●	●	●	●		●	●	●	●	
Steckdose 0°, 10 A / 16 A **mit Berührungsschutz, IT** Italien für Steckertyp: L, C Einbaumaß: 25 × 50 mm		9331 3180 0000	●	●	●	●		●	●	●	●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

EVOline® Steckdosen

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock / Dock Square / FlipTop Push / FrameDock One / Port / Port Push / U- & V-Dock / Up /
Steckdose 0°, 10 A **ohne Berührungsschutz, CH** Schweiz für Steckertyp: J, C Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 1100 0000 schwarz 9330 1480 0000 rot 9331 9920 0000 weiß	● ●
Steckdose 0°, 16 A **ohne Berührungsschutz, CH** Schweiz für Steckertyp: J, C Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 1010 0000 schwarz 9330 1710 0000 rot 9332 1210 0000 weiß	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Steckdose 60°, 10 A **ohne Berührungsschutz, CH** Schweiz für Steckertyp: J, C Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 1110 0000 schwarz 9330 1490 0000 rot	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Steckdose 60°, 16 A **ohne Berührungsschutz, CH** Schweiz für Steckertyp: J, C Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 1070 0000 schwarz 9330 1450 0000 rot	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Steckdose 270°, 10 A **ohne Berührungsschutz, CH** Schweiz für Steckertyp: J, C Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 1280 0000 schwarz 9330 1550 0000 rot	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock /	R-Dock /	Dock Square /	FlipTop Push /	FrameDock /	One /	Port /	Port Push /	U- & V-Dock /	Up /
Steckdose 270°, 16 A **ohne Berührungsschutz, CH** Schweiz für Steckertyp: J, C Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 1290 0000 schwarz	●	●		●					●	●
		9330 1520 0000 rot	●	●		●					●	●
Steckdose 0°, 13 A **mit Berührungsschutz, DK** Dänemark, Standard für Steckertyp: K, C Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 1020 0000 schwarz	●	●	●	●	●				●	●
		9332 1230 0000 weiß	●	●	●	●	●				●	●
Steckdose 0°, 13 A **mit Berührungsschutz, DK** Dänemark, EDV-codiert für Steckertyp: K Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 1030 0000 schwarz	●	●		●					●	●
		9330 1730 0000 rot	●	●		●					●	●
Steckdose 60°, 13 A **mit Berührungsschutz, DK** Dänemark, Standard für Steckertyp: K, C Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 1080 0000 schwarz	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Steckdose 240°, 13 A **mit Berührungsschutz, DK** Dänemark, Standard für Steckertyp: K, C Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 7190 0000 schwarz	●	●	●	●		●	●	●	●	●

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

EVOline® Steckdosen

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock /	Dock Square /	FlipTop Push /	FrameDock /	One /	Port /	Port Push /	U- & V-Dock /	Up /
Steckdose 0°, 13 A mit Berührungsschutz, GB Großbritannien ohne Sicherung, für Steckertyp: G Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 0530 0000 schwarz	●	●		●	●			●	●
		9332 2220 0000 weiß	●	●		●	●			●	●
Steckdose 0° mit Berührungsschutz, GB Großbritannien mit integrierter Sicherung für Steckertyp: G Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 0560 0000 schwarz; 3,15 A	●	●		●	●			●	●
		9332 2250 0000 weiß; 3,15 A	●	●		●	●			●	●
		9332 0590 0000 schwarz; 5 A	●	●		●	●			●	●
		9332 2280 0000 weiß; 5 A	●	●		●	●			●	●
Steckdose 45°, 13 A mit Berührungsschutz, GB Großbritannien ohne Sicherung für Steckertyp: G Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 0540 0000 schwarz	●	●		●		●	●	●	●
		9332 2230 0000 weiß	●	●		●		●	●	●	●
Steckdose 45° mit Berührungsschutz, GB Großbritannien ohne Sicherung für Steckertyp: G Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 0570 0000 schwarz; 3,15 A	●	●		●		●	●	●	●
		9332 2260 0000 weiß; 3,15 A	●	●		●		●	●	●	●
		9332 0600 0000 schwarz; 5 A	●	●		●		●	●	●	●
		9332 2290 0000 weiß; 5 A	●	●		●		●	●	●	●

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock	/ Dock Square	/ FlipTop Push	/ FrameDock One	/ Port	/ Port Push	/ U- & V-Dock Up /
Steckdose 90°, 13 A mit Berührungsschutz, GB Großbritannien ohne Sicherung, für Steckertyp: G Einbaumaß: 75 × 50 mm incl. Abstandsplatte: 25 mm		9330 4430 9000 schwarz		●			●	●	●
Steckdose 90° mit Berührungsschutz, GB Großbritannien mit integrierter Sicherung für Steckertyp: G Einbaumaß: 75 × 50 mm incl. Abstandsplatte: 25 mm		9330 4450 9000 schwarz; 3,15 A 9330 4470 9000 schwarz; 5 A		● ●			● ●	● ●	● ●
Steckdose 225°, 13 A mit Berührungsschutz, GB Großbritannien ohne Sicherung, für Steckertyp: G Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 2750 0000 schwarz		●					●
Steckdose 225° mit Berührungsschutz, GB Großbritannien mit integrierter Sicherung für Steckertyp: G Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 2760 0000 schwarz; 3,15 A 9332 2770 0000 schwarz; 5 A		● ●					● ●

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

EVOline® Steckdosen

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock /	/ Dock Square /	/ FlipTop Push /	/ FrameDock One /	/ Port /	/ Port Push /	/ U- & V-Dock /	/ Up /
Steckdose 0°, 10 A ohne Berührungsschutz, AUS Australien für Steckertyp: I Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 5240 0000 schwarz	●	●		●	●		●	●
		9330 5270 0000 rot	●	●		●			●	●
Steckdose 270°, 10 A ohne Berührungsschutz, AUS Australien für Steckertyp: I Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 5890 0000 schwarz					●	●		●
Steckdose 0°, 10 A Schrägauslass ohne Berührungsschutz, AUS Australien für Steckertyp: I, nicht geeignet für Winkelstecker Einbaumaß: 75 × 50 mm		9330 4010 0000 schwarz					●			
		9330 4400 0000 rot					●			

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock /	Dock Square /	FlipTop Push /	FrameDock /	One /	Port /	Port Push /	U- & V-Dock /	Up /
Steckdose 0°, 15 A ohne Berührungsschutz, USA/CAN USA, Kanada für Steckertyp: B Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 5360 6600 schwarz	●	○	●	●	○	●	○	●	○
Steckdose 60°, 15 A ohne Berührungsschutz, USA/CAN USA, Kanada für Steckertyp: B Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 5370 6600 schwarz	●	○	●	●		●	○	●	○
Steckdose 0°, 15 A mit Berührungsschutz, USA/CAN USA, Kanada für Steckertyp: B Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 3640 6600 schwarz	●	○	●	●		●	○	●	○
Steckdose 60°, 15 A mit Berührungsschutz, USA/CAN USA, Kanada für Steckertyp: B Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 3650 6600 schwarz	●	○	●	●		●	○	●	○
Steckdose 0°, 15 A Schrägauslass mit Berührungsschutz und Klapp- deckel, USA/CAN USA, Kanada für Steckertyp: B nicht geeignet für Winkelstecker Einbaumaß: 75 × 50 mm		9332 3630 6600 schwarz						●			

○ Kein UL-gelistetes Produkt. Machbarkeit bitte individuell anfragen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

EVOline® Steckdosen

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock / Dock Square / FlipTop Push / FrameDock One / Port / Port Push / U- & V-Dock / Up /
Steckverbinder 16 A Snap-In, als Stromausgang Einbaumaß: 25 × 50 mm		**Wieland GST 18i3 (Buchse)** 9330 8990 0000 schwarz **WAGO WINSTA MIDI (Buche)** 9330 8970 0000 schwarz	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
USB-A Charger USB Buchse, Typ A, nur zur Stromversorgung/Ladung geeignet. Eingangsspannung: 100-240 VAC Einbaumaß 25 × 50 mm		9332 5460 0000 5 V / 2,1 A, schwarz 9332 5460 0000 5 V / 2,1 A, weiß	● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ●
USB-A Charger 2-Fach 2× USB Buchse, Typ A, nur zur Stromversorgung/Ladung geeignet. Eingangsspannung: 100-240 VAC Einbaumaß 25 × 50 mm		9332 5720 0000 5 V / 2,1 A max., schwarz 9332 5720 0000 5 V / 2,1 A max., weiß	● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ●
USB-C Charger USB Buchse, Typ C, nur zur Stromversorgung/Ladung geeignet. Eingangsspannung: 100-240 VAC Einbaumaß 25 × 50 mm		9332 5470 0000 5 V / 2,1 A max., schwarz 9332 5470 0000 5 V / 2,1 A max., weiß	● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ●
USB-AC Charger USB Buchse, Typ A und Typ C, nur zur Stromversorgung/Ladung geeignet. Eingangsspannung: 100-240 VAC Einbaumaß 25 × 50 mm		9332 5620 0000 5 V / 2,1 A max., schwarz 9332 5620 0000 5 V / 2,1 A max., weiß	● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ●

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock	/ Dock Square	/ FlipTop Push	/ FrameDock	/ One	/ Port	/ Port Push	/ L- & V-Dock	Up /
Netzanschlußmodul mit Kabel und EVOline PlugFix Steckertyp E+F 16 A, 3 × 1,5 mm² z.B. Deutschland Extraflacher Schutzkontakt-Winkelstecker mit beweglichem Steckergesicht.		9331 0890 0000 Kabellänge 3 m, schwarz Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontakt-Winkelstecker Steckertyp E+F 16 A, 3 × 1,5 mm² z.B. Deutschland, Frankreich, Belgien, Polen		9330 2020 0000 Kabellänge 3 m, schwarz 9332 2670 0000 Kabellänge 3 m, weiß Kabelverlängerung pro Meter	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontaktstecker Steckertyp J 3 × 1,5 mm² z.B. Schweiz		9330 2030 0000 10 A, Kabellänge 3 m, 9332 5370 0000 10 A, mit Feinsicherung, Kabellänge 3 m, 9330 2040 0000 16 A, Kabellänge 3 m, Kabelverlängerung pro Meter	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Überlastschalter Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontaktstecker Typ J (T12) mit Überlastschalter 10 A, wiedereinschaltbar 3 x 1,5 mm² z.B. Schweiz		9332 1090 0000 Kabellänge 3 m am Produkt montiert Stecker angeschlossen Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontakt-Winkelstecker Steckertyp G, 13 A, 3 × 1,5 mm² z.B. Großbritannien		9330 2070 0000 Kabellänge 3 m Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Netzanschlussmodule

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock	/ Dock Square	/ FlipTop Push	/ FrameDock One	/ Port	/ Port Push	/ U- & V-Dock	/ Up /
Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontakt-Winkelstecker Steckertyp K 13 A, 3 × 1,5 mm² z.B. Dänemark, Standard		9330 2050 0000 Kabellänge 3 m, schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●
		9330 2060 0000 Stecker,gerade EDV-codiert, Kabellänge 3 m schwarz Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontaktstecker Steckertyp L 16 A, 3 × 1,5 mm² z.B. Italien		9330 2080 0000 Kabellänge 3 m, schwarz Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontaktstecker Steckertyp B 115 V, 15 A, AWG 14 z.B. USA, Kanada (UL/CSA)		9330 9160 6600 Kabellänge 3 m, schwarz Kabelverlängerung auf Anfrage	●	○	○	●	○	●	○	●	○
Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontaktstecker Steckertyp B 115 V, 15 A, AWG 14 z.B. Australien		9330 9130 0000 Kabellänge 3 m, schwarz Kabelverlängerung auf Anfrage	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Aderendhülsen 16 A, 3 × 1,5 mm²		9330 9510 0000 Kabellänge 3 m, schwarz Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock	/ Dock Square	/ FlipTop Push	/ FrameDock One	/ Port	/ Port Push	/ L- & V-Dock Up /
Netzanschlussmodul mit Kabel und Steckverbinder 16 A, 3 × 1,5 mm² Kabellänge 3 m Farbe: schwarz		9330 8420 0000 Stecker Wieland GST 18i3 ohne Verriegelung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		9331 2490 0000 Stecker Wieland GST 18i3 mit Verriegelung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		9330 8440 0000 Stecker WAGO WINSTA MIDI ohne Verriegelung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		9332 4240 0000 Stecker Neutrik powerCON TRUE1 mit Verriegelung Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kabelausgangsmodul mit Kabel und Buchse 16 A, 3 × 1,5 mm² Kabellänge 3 m Farbe: schwarz		9330 5810 0000 Buchse GST 18i3 ohne Verriegelung	●	●	●	●		●	●	●	
		9331 2500 0000 Buchse GST 18i3 mit Verriegelung	●	●	●	●		●	●	●	
		9330 5830 0000 Buchse WAGO WINSTA MIDI ohne Verriegelung	●	●	●	●		●	●	●	
		9332 4250 0000 Buchse Neutrik powerCON TRUE1 mit Verriegelung Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●		●	●	●	
Steckverbinder 3-polig Stecker Snap-In, montiert in der Endkappe Farbe: schwarz		9330 2680 0000 Stecker GST 18i3	●	●		●				●	
		9330 2660 0000 Stecker WAGO WINSTA MIDI	●	●		●				●	
Steckverbinder 3-polig Buchse Snap-In, montiert in der Endkappe Farbe: schwarz		9330 8960 0000 Buchse GST 18i3	●	●		●				●	
		9330 8940 0000 Buchse WAGO WINSTA MIDI	●	●		●				●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® USB- Netzteile und Verbindungskabel

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Netzteil 65 W* mit Eurostecker Eingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz 1 A max. Ausgang I: USB-A Anschluss: 5 V / 2,1 A (10,5 W) Ausgang II: USB-C Power Delivery Anschluss: 5 V / 3 A (15 W), 9 V / 3 A (27 W), 12 V / 3 A (36 W), 15 V / 3 A (45 W), 20 V / 3,25 A (65 W) Fähig zwei Geräte zur gleichen Zeit zu laden (USB-C-Anschluss und 2,1 A USB-A-Anschluss), maximal 65 W Gesamtleistung. Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlussschutz Abmessungen: 107 x 70 x 29 mm			6599 0912 3900
Netzteil 45 W* mit Eurostecker Eingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz 1 A max. Ausgang I: USB-A Anschluss: 5 V / 2,1 A (10,5 W) Ausgang II: USB-C Power Delivery Anschluss: 5 V / 3 A (15 W), 9 V / 3 A (27 W), 12 V / 3 A (36 W), 15 V / 3 A (45 W), 20 V / 2,25 A (45 W) Fähig zwei Geräte zur gleichen Zeit zu laden (USB-C-Anschluss und 2,1 A USB-A-Anschluss), maximal 45 W Gesamtleistung. Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlussschutz Abmessungen: 100 x 61 x 29 mm			6599 0912 5700

* Das Netzteil lädt generell alle gängigen Produkte. Aufgrund der Vielzahl der Anbieter und Geräte kann die Funktion nicht in jedem Fall gewährleistet werden.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Universalnetzteil 18 W* mit internationalen Steckeradaptern US-, AU/CN-, UK- und EU-Stecker Eingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz 1 A max. Ausgang: USB-A Anschluss: 5 V / 3 A (15 W), 9 V / 2 A (18 W), 12 V / 1,5 A (18 W) max. Quick Charge 3.0 kompatibel Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlussschutz Abmessungen: 57 x 51 x 28 mm			1599 0912 4000
USB C Ladekabel Stecker C - Stecker C unterstützt Power Delivery (PD3) bis zu 100 W E-Marker Chip für 20 V / 5 A Farbe: schwarz Länge: 1 m			6599 0912 5600
USB A 3.0 Lade- und Datenkabel Stecker A - Stecker A bis USB SuperSpeed: 10 V / 2,1 A Datenübertragung: bis zu 5 Gbit/s Farbe: schwarz Länge: 1 m			6599 0912 6800

* Das Netzteil lädt generell alle gängigen Produkte. Aufgrund der Vielzahl der Anbieter und Geräte kann die Funktion nicht in jedem Fall gewährleistet werden.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock	/ Dock Square	/ FlipTop Push	/ FrameDock	/ FrameDock Lid	/ Port	/ Port Push	/ U- & V-Dock	/ Up /
RJ45 Datenanschluss Reichle & De-Massari mit Kabel und Stecker / Buchse Einbaumaß: 25 × 50 mm		9331 2150 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt 0,2 m Kabel, Buchse	●		●					●	
		9330 8270 0000 RJ45 Cat. 6 ungeschirmt 3 m Kabel, Stecker	●		●					●	
		9330 7860 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt 3 m Kabel, Stecker	●		●					●	
		9331 0020 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt 3 m Kabel, Stecker	●		●					●	
RJ45 Datenanschluss Reichle & De-Massari Schrägauslass mit Beschriftungsfeld mit Kabel und Stecker Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 8200 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt 0,2 m Kabel, Buchse						●		●	
		9331 0010 0000 RJ45 Cat. 6 ungeschirmt 3 m Kabel, Stecker						●		●	
		9330 6140 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt 3 m Kabel Stecker						●		●	
		9331 0030 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt 3 m Kabel Stecker						●		●	
2× RJ45 Datenanschluss Reichle & De-Massari Schrägauslass mit Beschriftungsfeld mit Kabel und Stecker / Buchse Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 2590 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt 0,2 m Kabel, Buchse						●		●	
		9330 4340 0000 RJ45 Cat. 6 ungeschirmt 3 m Kabel, Stecker						●		●	
		9330 1230 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt 3 m Kabel, Stecker						●		●	
		9331 0040 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt 3 m Kabel, Stecker						●		●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock /	Dock Square /	FlipTop Push /	FrameDock /	FrameDock Lid /	Port /	Port Push /	U- & V-Dock Up /
RJ45 Modularadapter ELBRO Modularadapter, 1:1 verschaltet Einbaumaß: 25 × 50 mm		9330 6550 0000 RJ45 Cat. 6 ungeschirmt	●		●					
		9330 8410 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt	●		●					
		9331 4080 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt	●		●					
RJ45 Modularadapter ELBRO Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Modularadapter, 1:1 verschaltet. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 6560 0000 RJ45 Cat. 6 ungeschirmt						●		●
		9330 5880 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt						●		●
		9331 4090 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt						●		●
2× RJ45 Modularadapter ELBRO Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Modularadapter, 1:1 verschaltet. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 6570 0000 RJ45 Cat. 6 ungeschirmt						●		●
		9330 3920 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt						●		●
		9331 4100 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt						●		●
2× RJ45 Modularadapter ELBRO Modularadapter, 1:1 verschaltet 90° gewinkelt. Einbaumaß: 25 × 50 mm		9331 4870 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt	●							●

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Multimediamodule

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock	/ Dock Square	/ FlipTop Push	/ FrameDock	/ FrameDock Lid	/ Port	/ Port Push	/ U- & V-Dock	/ Up /
VGA-Anschluss 15-polige HDD Buchse mit Schraubanschluss Einbaumaß: 25 × 50 mm		9330 0810 0000 mit 3 m Kabel und Stecker	●		●					●	
VGA-Anschluss 15-polige HDD Buchse mit Schraubanschluss Schrägauslass mit Beschriftungsfeld Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 2370 0000 mit 3 m Kabel und Stecker						●		●	
VGA- und Audio Anschluss 1× VGA Anschlussbuchse 15-polige HDD Buchse, mit Schraubanschluss, 1× Stereo Klinkenbuchse 3,5 mm mit Stecker Einbaumaß: 25 × 50 mm		9330 7920 0000 mit je 3 m Kabel und Stecker	●		●					●	
VGA und Audio Anschluss 1× VGA, 15-polige HDD Buchse, mit Schraubanschluss, 1× Stereo Klinken Buchse 3,5mm mit Stecker. Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 5370 0000 mit je 3 m Kabel und Stecker						●		●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock	/ Dock Square	/ FlipTop Push	/ FrameDock	/ FrameDock Lid	/ Port	/ Port Push	/ U- & V-Dock	/ Up
Audio Anschluss 3,5mm 1 × Stereo Klinkenbuchse 3,5 mm mit Stecker Einbaumaß: 25 × 50 mm		9330 0910 0000 mit 3 m Kabel und Stecker	●		●					●	
Audio Anschluss 3,5mm 1 × Stereo Klinkenbuchse 3,5 mm mit Stecker Schrägauslass mit Beschriftungsfeld Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 2460 0000 mit 3 m Kabel und Stecker	●				●			●	
DVI-I Anschluss Dual Link, 24+5-polig. zur Übertragung von digitalen und analogen Signalen. Einbaumaß: 25 × 50 mm		9331 7730 0000 mit 0,2 m Kabel und Buchse 9331 7700 0000 mit 3 m Kabel und Stecker	● ●		● ●						
DVI-I Anschluss Dual Link, 24+5-polig. zur Übertragung von digitalen und analogen Signalen. Schrägauslass mit Beschriftungsfeld Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 7740 0000 mit 0,2 m Kabel und Buchse 9331 7710 0000 mit 3 m Kabel und Stecker mit 5 m Kabel und Stecker					● ● ●			● ● ●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Multimediamodule

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock	/ Dock Square	/ FlipTop Push	/ FrameDock	/ FrameDock Lid	/ Port	/ Port Push	/ U- & V-Dock	/ Up /
HDMI-Anschluss HDMI Buchse mit vergoldeten Kontakten Einbaumaß: 25 × 50 mm		9330 6060 0000 HDMI 1.4 Buchse mit 0,3 m Kabel und Buchse	●		●					●	
		9331 8940 0000 HDMI 2.0 Buchse mit 0,2 m Kabel und Buchse	●		●						
		9330 6070 0000 HDMI 1.4 Buchse mit 3 m Kabel und Stecker	●		●					●	
		mit 5 m Kabel und Stecker	●		●					●	
		9332 2800 0000 HDMI 2.0 Buchse mit 3 m Kabel und Stecker	●		●						
HDMI-Anschluss HDMI Buchse mit vergoldeten Kontakten. Schrägauslass mit Beschriftungsfeld Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 6080 0000 HDMI 1.4 Buchse mit 0,3 m Kabel und Buchse						●		●	
		9331 8950 0000 HDMI 2.0 Buchse mit 0,2 m Kabel und Buchse						●		●	
		9330 6090 0000 HDMI 1.4 Buchse mit 3 m Kabel und Stecker						●		●	
		mit 5 m Kabel und Stecker						●		●	
		9332 2810 0000 HDMI 2.0 Buchse mit 3 m Kabel und Stecker						●		●	
DisplayPort-Anschluss zur Übertragung von digitalen Signalen, DP 1.2 konform. Einbaumaß: 25 × 50 mm		9331 7510 0000 mit 0,4 m Kabel und Buchse	●		●						
DisplayPort-Anschluss zur Übertragung von digitalen Signalen, DP 1.2 konform. Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 7520 0000 mit 0,4 m Kabel und Buchse						●		●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock	/ Dock Square	/ FlipTop Push	/ FrameDock	/ FrameDock Lid	/ Port	/ Port Push	/ L- & V-Dock	/ Up
USB 3.0 Anschluss USB 3.0 Typ A Buchse zur Verbindung handelsüblicher USB-Geräte. Datenrate bis zu 5 GBit/s. PASSIV Einbaumaß: 25 × 50 mm		9331 8620 0000 mit 0,2 m Kabel und Buchse	●		●					●	
		9331 1450 0000 mit 1 m USB Kabel Stecker USB 3.0 Typ A	●		●					●	
		mit 3 m USB Kabel Stecker USB 3.0 Typ A	●		●					●	
USB 3.0 Anschluss USB 3.0 Typ A Buchse zur Verbindung handelsüblicher USB-Geräte. Datenrate bis zu 5 GBit/s. Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 8630 0000 mit 0,2 m Kabel und Buchse						●		●	
		9331 1460 0000 mit 1 m USB Kabel, Stecker USB 3.0 Typ A						●		●	
		mit 3 m USB Kabel Stecker USB 3.0 Typ A						●		●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Multimediamodule

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock /	Dock Square /	FlipTop Push /	FrameDock /	FrameDock Lid /	Port /	Port Push /	U- & V-Dock /	Up /
USB 3.1 Anschluss USB 3.1 Typ C Zur Strom- und Datenversorgung geeignet. 3 A / max. 60 Watt bis zu 5 Gbit/s Daten Einbaumaß: 25 × 50 mm		9332 5390 0000 0,5 m USB Kabel und Stecker	●		●					●	
USB 3.1 Anschluss USB 3.1 Typ C Zur Strom- und Datenversorgung geeignet. 3 A / max. 60 Watt bis zu 5 Gbit/s Daten Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 5520 0000 0,5 m USB Kabel und Stecker						●		●	
2x USB 3.1 Anschluss USB 3.1 Typ C Zur Strom- und Datenversorgung geeignet. 3 A / max. 60 Watt bis zu 5 Gbit/s Daten Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 5530 0000 0,5 m USB Kabel und Stecker						●		●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock	/ Dock Square	/ FlipTop Push	/ FrameDock	/ FrameDock Lid	/ Port	/ Port Push	/ L- & V-Dock	/ Up /
Audio/Taster-Anschluss 1× Stereo Klinkenbuchse 3,5 mm 1× Taster, potenzialfrei Betriebsspannung: 24 $V_{AC/DC}$ Betriebsstrom: 10mA Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 9490 0000 **Audio** Klinkenbuchse 3,5 mm mit 3 m Kabel und Klinkenstecker 3,5 mm **Taster** mit 3 m Kabel ohne Stecker						●		●	
Audio- und Datenanschluss **Reichle & De-Massari CAT6** 1× Stereo Klinkenbuchse 3,5 mm 1× Datenbuchse mit Kabel. Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 7610 0000 **Audio** Klinkenbuchse 3,5 mm mit 3 m Kabel und Klinkenstecker 3,5 mm **Daten** RJ45 Cat. 6 Buchse mit 3 m Kabel (geschirmt) und RJ45 Stecker						●		●	
Audio- und Datenanschluss **Elbro** 1× Cat.6 Modularadapter, geschirmt. 1× Stereo Klinkenbuchse 3,5 mm Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Einbaumaß: 50 × 50 mm		**9330 7800 0000** **Audio** Klinkenbuchse 3,5 mm mit 3 m Kabel und Klinkenstecker 3,5 mm **Daten** Modularadapter RJ45 (ohne Kabel)						●		●	
HDMI und Audioanschluss 3,5mm 1× HDMI 1.4 Buchse mit vergoldeten Kontakten. 1× Stereo Klinkenbuchse. 3,5 mm Schrägauslass mit Beschriftungsfeld Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 5100 0000 **Audio** Klinkenbuchse 3,5 mm mit 3 m Kabel und Klinkenstecker 3,5 mm **HDMI** mit 3 m Kabel und Stecker						●		●	

EVOline® Multimediamodule

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock /	Dock Square /	FlipTop Push /	FrameDock /	FrameDock Lid /	Port /	Port Push /	U- & V-Dock /	Up /
Cable Outlet-Modul 1 Kabeldurchführung Farbe: schwarz Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 3790 0000 Ø 8 mm	●		●		●		●		
		9331 0560 0000 Ø 12 mm	●		●		●		●		
		9331 1670 0000 Ø 17 mm	●		●		●		●		
		Andere Ø auf Anfrage									
Cable Outlet-Modul 2 Kabeldurchführungen Farbe: schwarz Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 3800 0000 Ø 8 mm	●		●		●		●		
		9331 1930 0000 Ø 12 mm	●		●		●		●		
		Andere Ø auf Anfrage									
Cable Guide Modul Halterung für 3 Kabel 2× 8 mm 1× 12 mm Farbe: schwarz Einbaumaß: 25 × 50 mm		9331 3600 0000 Halter für 3 Kabel						●			
Kabelsortiment 3 m Kabel Stecker Stecker		9331 0350 0000 HDMI Kabel	●	●	●	●	●	●	●	●	
		9331 3060 0000 VGA Kabel	●	●	●	●		●	●	●	
		9331 3760 0000 Displayport Kabel	●	●	●	●		●	●	●	
		9331 3720 0000 Audio Stereo Kabel	●	●	●	●		●	●	●	
		9331 1060 0000 Patchkabel CAT6, geschirmt	●	●	●	●	●	●	●	●	
		9331 9810 0000 USB 3.0 Kabel (Typ A)	●	●	●	●	●	●	●	●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock /	Dock Square /	FlipTop Push /	FrameDock /	FrameDock Lid /	Port /	Port Push /	U- & V-Dock /	Up /
Installationsraum Profil mit Abdeckplatte Für nachträgliche Erweiterung mit zusätzlichen Modulen.		9330 7990 0000 Profillänge: 15 mm	●		●	●		●			
		9330 5620 0000 Profillänge: 25 mm	●		●	●		●			
		9330 5630 0000 Profillänge: 50 mm	●		●	●		●			
		9330 5640 0000 Profillänge: 75 mm	●		●	●		●			
		9330 5650 0000 Profillänge: 100 mm	●		●	●		●			
		9330 6390 0000 Profillänge: 150 mm	●		●	●		●			
Beschriftungsfeld zur individuellen Kennzeichnung von Modulen. Einbaumaß: 15 × 50 mm		9330 9000 0000 schwarz	●	●	●	●		●	●	●	
Abdeckplatte für individuellen Abstand zwischen stromführenden Modulen. Keine nachträgliche Änderung möglich. Nicht einzeln bestellbar. Farbe: schwarz		9330 0150 0000 Einbaumaß: 5 × 50 mm	●	●	●	●		●	●	●	
		9330 7980 0000 Einbaumaß: 15 × 50 mm	●	●	●	●		●	●	●	
		9330 0920 0000 Einbaumaß: 25 × 50 mm	●	●	●	●		●	●	●	
		9330 0130 0000 Einbaumaß: 50 × 50 mm	●	●	●	●		●	●	●	
		9330 0550 0000 Einbaumaß: 75 × 50 mm	●	●	●	●		●	●	●	
		9330 0110 0000 Einbaumaß: 100 × 50 mm	●	●	●	●		●	●	●	
		9330 7650 0000 Einbaumaß: 150 × 50 mm	●	●	●	●		●	●	●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Schalter und Taster

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock /	Dock Square /	FlipTop Push /	FrameDock /	FrameDock Lid /	Port /	Port Push /	U- & V-Dock /	Up /
Ein/ Aus-Schalter 230 V, 2-polig, blau illuminiert. Zum Schalten von eingebauten Steckdosen oder zur externen Belegung. Einbaumaß: 50 x 50 mm		9330 0010 0000	●	●	●	●		●	●	●	
Ein/ Aus-Schalter 230 V, 2-polig, blau illuminiert. Mit Lampensymbol Zum Schalten von eingebauten Steckdosen oder zur externen Belegung. Einbaumaß: 50 x 50 mm		9330 6650 0000	●	●	●	●			●	●	
Ein/ Aus-Schalter 230 V, 2-polig, blau illuminiert Schalter 90° gedreht, mit Lampensymbol Zum Schalten von eingebauten Steckdosen oder zur externen Belegung. Einbaumaß: 50 x 50 mm		9330 6660 0000		●				●	●		
Betriebsanzeige Glimmlampe, 230 V Farbe: grün Einbaumaß: 15 x 50 mm		9332 6120 0000	●	●	●	●		●	●	●	●
1× Edelstahltaster mit blauer Ring-LED Schließer/Öffner, Impulsverfahren Nenn-Schaltdaten: 240 V ≃ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V ≃ / 7 mA Einbaumaß: 25 × 50mm		9331 9300 0000 mit Schraubkontakten 9331 9240 0000 mit 3 m Kabel ohne Stecker	● ●		● ●	● ●		● ●		● ●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock	/ Dock Square	/ FlipTop Push	/ FrameDock	/ FrameDock Lid	/ Port	/ Port Push	/ U- & V-Dock	/ Up
1× Edelstahltaster mit blauer Ring-LED Im Schrägauslass Schließer/Öffner, Impulsverfahren Nenn-Schaltdaten: 240 V ≃ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V ≃ / 7 mA Schrägauslass mit Beschriftungsfeld Einbaumaß: 50 × 50mm		9331 9320 0000 mit Schraubkontakten 9331 9260 0000 mit 3 m Kabel ohne Stecker						●			
2× Edelstahltaster mit blauer Ring-LED Im Schrägauslass Schließer/Öffner, Impulsverfahren Nenn-Schaltdaten: 240 V ≃ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V ≃ / 7 mA Schrägauslass mit Beschriftungsfeld Einbaumaß: 50 × 50mm		9331 9330 0000 mit Schraubkontakten 9331 9270 0000 mit 3 m Kabel ohne Stecker						●			
Master / Slave 2-polig nur bestellbar mit vorgeschalteter Master und nachgeschalteten Slave-Steckdosen. Technische Daten: Schaltschwelle: 20 bis 100 mA einstellbar, Nennspannung: 250V Nennstrom: 16 A 2-polig mit Schutzkontakt Schutzart: IP 20 Slave-Schaltung: 2-polig Einbaumaß: 75 × 50 mm		9330 6160 0000	●	●	●	●		●		●	
KNX Modul 4-fach 4er Tastenfeld mit KNX-Binäreingang, Tasten einzeln beleuchtet Einbaumaß: 50 x 50 mm schwarz		9331 5470 0000	●	●	●	●		●	●	●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Schutzmodule

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock	/ Dock Square	/ FlipTop Push	/ FrameDock	/ FrameDock Lid	/ Port	/ Port Push	/ U- & V-Dock	/ Up /
Fehlerstromschutzschalter RCD / RCCB (FI-Schalter) 2-polig, B-Charakteristik Typ A Einbaumaß: 100 × 50 mm		9330 0370 0000 Bemessungsstrom: 25 A Fehlerbemessungsstrom: 30 mA	●		●	●		●		●	
		9330 8260 0000 Bemessungsstrom: 16 A Fehlerbemessungsstrom: 10 mA	●		●	●		●		●	
Leitungsschutzschalter 2-polig B-Charakteristik Einbaumaß: 100 × 50 mm		9330 1140 0000 Bemessungsstrom: 10 A	●		●	●		●		●	
		9330 1150 0000 Bemessungsstrom: 13 A	●		●	●		●		●	
		9330 0400 0000 Bemessungsstrom: 16 A	●		●	●		●		●	
Überspannungsschutzstecker Bauart nach Wieland GST18i3 Schutzpegel UP L/N PE 1,5 kV		1599 0910 4000	●	●	●	●		●	●	●	
Überlastschalter erforderlich ab der 3. Steckdose für Australien, 1-polig, Ausführung: Schiebeschalter Einbaumaß: 25 × 50 mm		9330 5840 0000 Australien 10 A, 250 V	●	●	●	●		●	●	●	
Überlastschalter Wiedereinschaltbarer Überlastschalter, 1-polig Einbaumaß: 25 × 50 mm		9332 1080 0000 Schweiz Sicherung: 10 A, 230 V~	●	●	●	●		●	●	●	
		9332 0380 6600 USA (ab der 4. Steckdose) Sicherung 15 A , 125 V~	●	●	●	●		●	●	●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock	/ Dock Square	/ FlipTop Push	/ FrameDock	/ FrameDock Lid	/ Port	/ Port Push	/ U- & V-Dock	/ Up
Netzanschlussmodul mit Kabel und Überlastschalter Typ J (T13) mit Überlastschalter 10 A wiedereinschaltbar 3 x 1,5 mm² z.B. Schweiz		9332 1090 0000 Kabellänge 3 m am Produkt montiert Stecker angeschlossen	●	●	●	●		●	●	●	

Austausch Ihrer Wechselmodule

Sowohl der FlipTop Push als auch der FrameDock, Port Push und Dock Square können individuel mit Daten- und Multimediamodulen bestückt werden.

Sollten sich die Nutzungsanforderungen am Arbeitsplatz mit der Zeit verändern, können Datenmodule und Kabel ausgetauscht werden, ohne dass der FlipTop Push, FrameDock, Port Push oder Dock Square zuvor ausgebaut werden müssen.

Natürlich können Sie die Module auch zwischen den Profilen austauschen.

Das Wechselmodul wird mit einfachen Mitteln aus der Halterung gelöst. Der Weg für ein neues Wechselmodul in Ihrem EVOline System (hier FrameDock) ist nun frei.

Zusammenstellung Ihrer Wechselmodule

Ihre Nutzungsansprüche sind so flexibel wie Sie selbst. Damit Ihr Arbeitsplatz auf Sie zugeschnitten bleibt, können Sie unsere individuel bestückbaren Wechselmodule jederzeit durch Neue austauschen.

Einzelmodule Wechselmodul

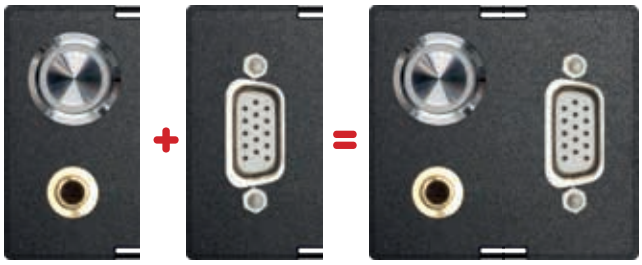

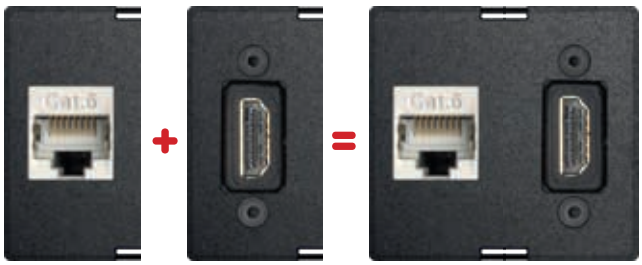

Beispiele für die Konfiguration der Wechselmodule für FlipTop *Push*, FrameDock und Dock Square

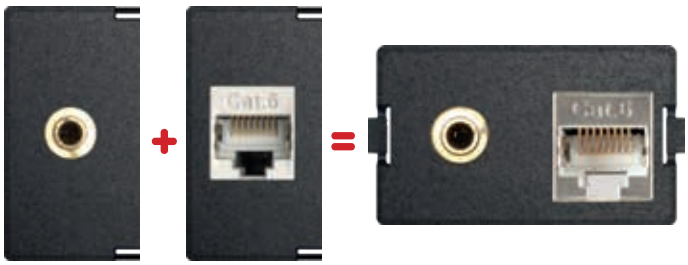

Beispiel für die Konfiguration der Wechselmodule für Port *Push*

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	V-Dock	Dock Square	Port Push U-Dock
RJ45 Modularadapter ELBRO RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet für Patchkabel. 1/2 Modul		9331 9010 0000 RJ45 Cat. 6 ungeschirmt Buchse auf Buchse (RJ45), ohne Kabel	●	●	●	●	●
		9331 8090 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt Buchse auf Buchse (RJ45), ohne Kabel	●	●	●	●	●
		9331 8290 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt Buchse auf Buchse (RJ45), ohne Kabel	●	●	●	●	●
RJ45 Datenanschluss Reichle & De-Massari Mit Kabel 1/2 Modul		9331 8420 0000 RJ45 Cat6 geschirmt 0,2 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	●
		9331 8410 0000 RJ45 Cat6 ungeschirmt 3m Kabel und Stecker	●	●	●	●	●
		9331 8070 0000 RJ45 Cat6 geschirmt 3m Kabel und Stecker	●	●	●	●	●
		9331 8400 0000 RJ45 Cat6A geschirmt 3m Kabel und Stecker	●	●	●	●	●
RJ45 Datenanschluss Reichle & De-Massari Mit Kabel 1/1 Modul		9331 8420 2200 RJ45 Cat6 geschirmt 0,2 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	
		9331 8410 2200 RJ45 Cat6 ungeschirmt 3m Kabel und Stecker	●	●	●	●	
		9331 8070 2200 RJ45 Cat6 geschirmt 3m Kabel und Stecker	●	●	●	●	
		9331 8400 2200 RJ45 Cat6A geschirmt 3m Kabel und Stecker	●	●	●	●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Wechselmodule

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	V-Dock	Dock Square	Port Push U-Dock
VGA-Anschluss 15-polige HDD Buchse, Mit Schraubanschluss 1/2 Modul		9331 8550 0000 Buchse–Buchse (ohne Kabel) 9331 8430 0000 0,2 m Kabel und Buchse 9331 8100 0000 3 m Kabel und Stecker	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
VGA-Anschluss 15-polige HDD Buchse, Mit Schraubanschluss 1/1 Modul		9331 8550 2200 Buchse–Buchse (ohne Kabel) 9331 8430 2200 0,2 m Kabel und Buchse 9331 8100 2200 3 m Kabel und Stecker	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	
Audio Anschluss 3,5 mm 1× Stereo Klinkenbuchse 3,5 mm 1/2-Modul		9331 8220 0020 0,2 m Kabel und Buchse 9331 8220 0000 3 m Kabel und Buchse 9331 8210 0000 3 m Kabel und Stecker	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Audio Anschluss 3,5 mm 1× Stereo Klinkenbuchse 3,5 mm 1/1-Modul		9331 8220 2220 0,2 m Kabel und Buchse 9331 8220 2200 3 m Kabel und Buchse 9331 8210 2200 3 m Kabel und Stecker	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/FlipTop Push	/FrameDock	/V-Dock	/Dock Square	/Port Push U-Dock /
Edelstahltaster mit blauer Ring-LED Schließer/Öffner, Impulsverfahren; Nenn-Schaltdaten: 240 V≃ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V≃ / 7 mA 1/2 Modul		9331 8870 0000 Schraubanschluss und blauer Ring-LED 9331 8850 0000 3 m Kabel	●	●	●	●	●
Edelstahltaster mit blauer Ring-LED Schließer/Öffner, Impulsverfahren; Nenn-Schaltdaten: 240 V≃ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V≃ / 7 mA 1/1 Modul		9331 8870 2200 Schraubanschluss und blauer Ring-LED 9331 8850 2200 3 m Kabel	●	●	●	●	
Audio Anschluss und Edelstahltaster mit Ring-LED 1× Stereo Klinkenbuchse 3,5mm, 1x Edelstahltaster mit blauer Ring-LED Schließer/Öffner, Impulsverfahren Nenn-Schaltdaten: 240 V≃ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V≃ / 7 mA 1/2 Modul		9331 8880 0000 Audio 3 m Kabel Taster 3 m Kabel	●	●	●	●	●
Audio Anschluss und Edelstahltaster mit Ring-LED 1× Stereo Klinkenbuchse 3,5mm, 1x Edelstahltaster mit blauer Ring-LED Schließer/Öffner, Impulsverfahren Nenn-Schaltdaten: 240 V≃ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V≃ / 7 mA 1/1 Modul		9331 8880 2200 Audio 3 m Kabel Taster 3 m Kabel	●	●	●	●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Wechselmodule

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ FlipTop Push	/ FrameDock	/ V-Dock	/ Dock Square	/ Port Push U-Dock /
HDMI-, VGA- und Audioanschluss HDMI Buchse mit vergoldeten Kontakten, 15-polige HDD Buchse, Stereo Klinkenbuchse. 1/1 Modul		9331 9000 0000 HDMI 1.4, VGA, Audio: Je 3 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	
		9332 5700 0000 HDMI 2.0, VGA, Audio Je 3 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	
		9331 9000 0000 HDMI 1.4, VGA, Audio: Je 5 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	
		9331 9410 0000 HDMI 1.4, VGA, Audio: 0,2 m Kabel mit Buchse	●	●	●	●	
Audio-Anschluss 3,5 mm mit Cat. 6-Datenbuchse Reichle & De-Massari 1 × Stereo Klinkenbuchse, 1 × Datenbuchse 1/2-Modul		9331 8680 0000 Audio Anschlussbuchse 3,5 mm 3 m Kabel und Stecker Daten RJ45 Cat.6 geschirmt 3 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	●
Audio-Anschluss 3,5 mm mit Cat. 6-Datenbuchse Reichle & De-Massari 1 × Stereo Klinkenbuchse, 1 × Datenbuchse 1/1-Modul		9331 8680 2200 Audio Anschlussbuchse 3,5 mm 3 m Kabel und Stecker Daten RJ45 Cat.6 geschirmt 3 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	V-Dock	Dock Square	Port Push U-Dock
Audio-Anschluss 3,5 mm mit Cat. 6-Datenbuchse ELBRO 1 × Stereo Klinkenbuchse 1 × Modularadapter Cat.6 1:1 verschaltet für Patchkabel 1/2 Modul		9331 8690 0000 Audio Anschlussbuchse 3,5 mm 3 m Kabel Daten Modularadapter RJ45 Cat.6 geschirmt	●	●	●	●	●
		9332 0110 0000 Audio Anschlussbuchse 3,5 mm ohne Kabel Daten Modularadapter RJ45 Cat.6 geschirmt	●	●	●	●	●
Audio-Anschluss 3,5 mm mit Cat. 6-Datenbuchse ELBRO 1 × Stereo Klinkenbuchse 1 × Cat.6 Modularadapter 1/1 Modul		9331 8690 2200 Audio Anschlussbuchse 3,5 mm 3 m Kabel Daten Modularadapter RJ45 Cat.6 geschirmt	●	●	●	●	
		9332 0110 2200 Audio Anschlussbuchse 3,5 mm ohne Kabel Daten Modularadapter RJ45 Cat.6 geschirmt	●	●	●	●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Wechselmodule

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	V-Dock	Dock Square	Port Push U-Dock
DVI-I Anschluss Dual-Link, 24 + 5 polig 1/2 Modul		9331 8110 0000 0,2 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	●
		9331 8440 0000 3 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	●
DVI-I Anschluss Dual-Link, 24 + 5 polig 1/1 Modul		9331 8110 2200 0,2 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	
		9331 8440 2200 3 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	
HDMI-Anschluss mit vergoldeten Kontakten. 1/2 Modul		9331 8540 0000 HDMI 1.4 Buchse – Buchse (ohne Kabel)	●	●	●	●	●
		9332 5480 0000 HDMI 2.0 Buchse – Buchse (ohne Kabel)	●	●	●	●	●
		9331 8120 0000 HDMI 1.4 0,2 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	●
		9331 9540 0000 HDMI 2.0 0,2 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	●
		9331 8130 0000 HDMI 1.4 3 m Kabel und Stecker 5 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	●
		9332 2820 0000 HDMI 2.0 3 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	●

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	V-Dock	Dock Square	Port Push	U-Dock
HDMI-Anschluss mit vergoldeten Kontakten. 1/1 Modul		9331 8120 2200 HDMI 1.4 0,2 m Kabel und Buchse	●	●	●	●		
		9331 9540 2200 HDMI 2.0 0,2 m Kabel und Buchse	●	●	●	●		
		9331 8130 2200 HDMI 1.4 3 m Kabel und Stecker 5 m Kabel und Stecker	●	●	●	●		
		9332 2820 2200 HDMI 2.0 3 m Kabel und Stecker	●	●	●	●		
Display Port-Anschluss DP 1.2 konform. 1/2 Modul		9331 8140 0000 0,4 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	●	
Display Port-Anschluss DP 1.2 konform 1/1 Modul		9331 8140 2200 0,4 m Kabel und Buchse	●	●	●	●		

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Wechselmodule

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	V-Dock	Dock Square	Port Push U-Dock
USB 3.0 Anschluss USB 3.0 Typ A 1/2-Modul		9331 8530 0000 Buchse – Buchse Typ A	●	●	●	●	●
		9331 8650 0000 0,2 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	●
		9332 5680 0000 0,5 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	●
		9331 8460 0000 3 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	●
USB 3.0 Anschluss USB 3.0 Typ A 1/1-Modul		9331 8650 2200 0,2 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	
		9331 8460 2200 3 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	
USB 3.1 Anschluss USB 3.1 Typ C Zur Strom- und Datenversorgung geeignet. 3 A / max. 60 Watt bis zu 5 Gbit/s Daten 1/2 Modul		9332 5170 0000 0,5 m USB Kabel und Stecker	●	●	●	●	●

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	V-Dock	Dock Square	Port Push U-Dock
WireLane Adapter zur Verbindung mit der EVOline WireLane		9331 8700 0000 schwarz	●				●
Kabelauszugsmodul für diverse Kabel, z.B. Patchkabel, Audiokabel, etc. 1/1 Modul		9331 8230 0000 Leermodul, ohne Kabel	●	●	●	●	
Kabelauszugsmodul für diverse Kabel, z.B. Patchkabel, Audiokabel, etc. 1/2 Modul		9332 0100 0000 Leermodul, ohne Kabel					●
Kabelauszugsmodul 5 fach für 5 Kabel; 4 Durchlässe 10 mm 1 Durchlass 20 mm 1/1 Modul		933250600000 schwarz 933250600010 weiß	● ●	● ●	● ●	● ●	
Installationsraum für die nachträgliche Erweiterung mit Wechselmodulen. 1/1 Modul		9331 8300 0000	●	●	●	●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/FlipTop Push	/FrameDock	V-Dock	/Dock Square	/Port Push	U-Dock /
Installationsraum für EVOline Port Push für die nachträgliche Erweiterung mit Wechselmodulen. 1/2 Modul		9332 1410 0000					●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Das Herzstück der dezentralen Elektrodistribution

Die moderne Arbeitswelt ist mehr denn je auf Flexibilität ausgerichtet: In vielen Büros sind anpassungsfähige Raumstrukturen, eine mobile Ausstattung sowie unterschiedlich gestaltete Arbeitsbereiche bereits Standard.

Nicht selten stoßen konventionelle Konzepte jedoch aufgrund der technischen Infrastruktur an Grenzen. Gerade die essentielle Bedeutung einer flexiblen Versorgung mit Strom wird bei der Planung oft unterschätzt.

Die langfristigen Folgen sind ein Kabel-Chaos mit fatalen Sicherheitsmängeln, bedenkliche Hilfskonstruktionen oder eine aufwändige Neuverkabelung.

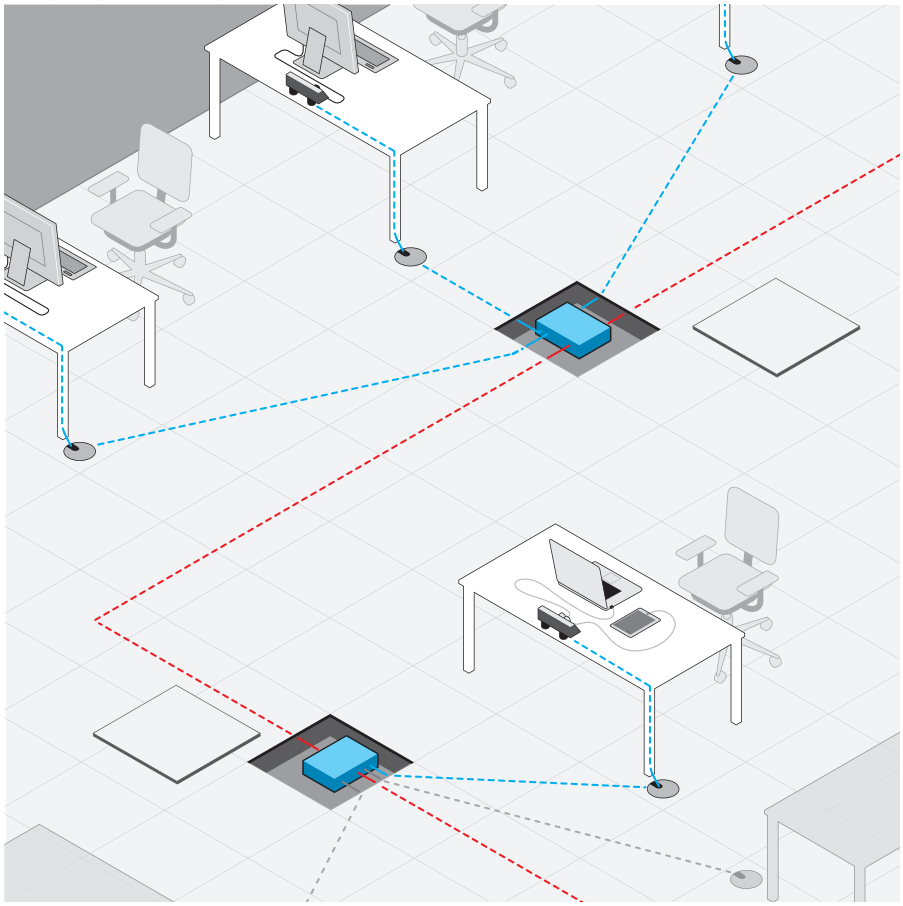

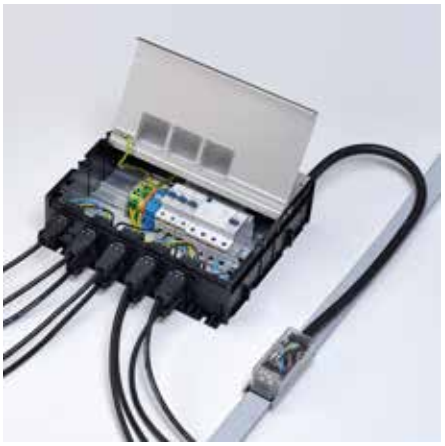

Abhilfe schafft die dezentrale Elektrodistribution mit dem EVOline Consolidation Point von Schulte Elektrotechnik.

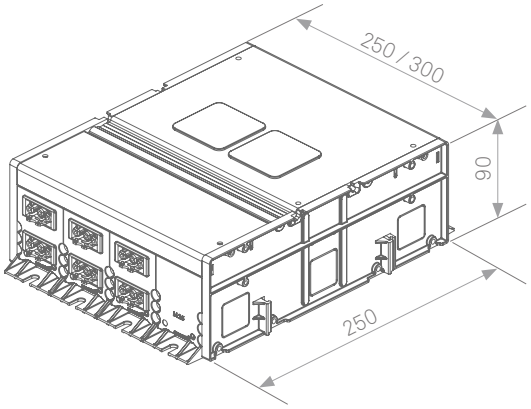

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Consolidation Point Strom Mini Für die Stromversorgung von Arbeitsplätzen und elektrischen Verbrauchern, Einsatz in Doppel- oder Hohlraumböden sowie in Zwischendecken. Abmessungen: 250mm × 250 mm × 90mm		Eingangsseite: 1× Kabelverschraubung M25 Installationsgeräte: 1× FI-Schutzschalter, 4-polig Bemessungsstrom: 40 A Bemessungsfehlerstrom: 30 mA 3× LS-Schutzschalter Bemessungsstrom: 16 A Charakteristik: B Abgangsseite: 3× 3-polige Buchsen (WAGO WINSTA) zum Anschluss elektrischer Verbraucher	1594 2000 2300
EVOline Consolidation Point Strom Maxi Für die Stromversorgung von Arbeitsplätzen und elektrischen Verbrauchern, Einsatz in Doppel- oder Hohlraumböden sowie in Zwischendecken Abmessungen: 300mm × 250 mm × 90mm		Eingangsseite: 1× Kabelverschraubung M25 Installationsgeräte: 1× FI-Schutzschalter, 4-polig Bemessungsstrom: 40 A Bemessungsfehlerstrom: 30 mA 3× LS-Schutzschalter Bemessungsstrom: 16 A Charakteristik: B Abgangsseite: 6× 3-polige Buchsen und 1× 5-polig Buchse (WAGO WINSTA) zum Anschluss elektrischer Verbraucher	1594 2000 2400

Schalten ohne Kabel und ohne Batterien - von jeder Position im Raum - vom Arbeitsplatz.

Die EVOline Kinetics Module machen es möglich. Die Schalterbetätigung mit einem Finger reicht aus um genügend Energie zu erzeugen, die ein kodiertes Funksignal in geschlossenen Räumen bis zu 30 Metern sendet.

Der EVOline Empfänger kann in unseren Produkten verwendet werden um Steckdosen zu schalten.

Die Sender können ebenfalls in EVOline Produkte eingebaut werden oder sind mit Montagerahmen frei positionierbar.

Battery-free by EnOcean

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	/ Dock / R-Dock	/ Dock Square	/ FlipTop Push	/ FrameDock One	/ Port	/ Port Push	/ L- & V-Dock Up /
Funkempfänger Einbaumodul, 2-polig Schaltzustände: EIN / AUS mit Schaltzustandsanzeige, grün 230 V~ Aktor Schaltleistung von max. 16 A. Zum Schalten von Steckdosen und Verbrauchern wie Leuchten. Für Funksender aus der EnOcean Alliance Einbaumaß: 75 × 50 mm		9330 6400 0000 Modul ist nur im eingebauten Zustand zu bestellen	●		●	●		●	
Funksender Einbaumodul für Schaltrichtung und Funktion. Zum Steuern von allen Funkempfängern aus der EnOcean Alliance. Reichweite: bis zu 30 m Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 6420 0000 mit einer Schaltwippe und Kennzeichnungs-Fenster 9330 6410 0000 mit zwei Schaltwippen und Kennzeichnungs-Fenstern	● ●		● ●	● ●		● ●	
Funksender für die Wandmontage Modul mit Montagerahmen zum Anschrauben oder Ankleben für Schaltrichtung und Funktion. Zum Steuern von allen Funkempfängern aus der EnOcean Alliance. Reichweite: bis zu 30 m Baumaß: 60 × 65 mm		1599 0907 6900 mit einer Schaltwippe und Kennzeichnungs-Fenster Rahmen schwarz 1599 0907 8200 mit einer Schaltwippe und Kennzeichnungs-Fenster Rahmen reinweiß 1599 0907 6800 mit zwei Schaltwippen und Kennzeichnungs-Fenstern Rahmen schwarz 1599 0907 8100 mit zwei Schaltwippen und Kennzeichnungs-Fenstern Rahmen reinweiß							

Cable Management

Funktionalität und Design sollten nicht an der Schreibtischkante aufhören. Mit den Cable Management Lösungen von EVOline sieht der Tisch von allen Seiten gut aus.

EVOline Bridge

Die EVOline Bridge schafft Ordnung in der Kabelführung. Die Schiene ist trittfest, überrollgeeignet und so flach gestaltet, dass keine Stolperkante entsteht. In ihrem stabilen Gehäuse aus eloxiertem Aluminium werden Strom- und Datenkabel separiert in zwei Kammern geführt.

EVOline WireLane

Mit EVOline WireLane laufen alle Kabel in geordneten Bahnen. Der Untertischkanal aus Kunststoff ist verschraubbar, verkettbar und biegsam. Einzelne Glieder können miteinander verbunden oder getrennt werden.

EVOline Rail

Nicht alle Strom-und Datenanschlüsse müssen auf der Tischfläche zugänglich sein. Bei repräsentativen Tischen ist häufig sogar eine völlig freie Fläche gewünscht. EVOline Rail hilft bei der Untertischmontage, nicht zuletzt mit dem praktischen Clip zur WireLane Befestigung.

Auch in schwarz erhältlich

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Bridge Modul Bogen 90° mit 4 Befestigungsriegeln			1593 5090 0600
Bridge Modul T mit 6 Befestigungsriegeln			1593 5090 0500
Bridge Modul Kreuz mit 8 Befestigungsriegeln			1593 5090 0200
Bridge Modul Adapter WireLane kann auch als Endstück genutzt werden.			1593 5090 0100
Bridge Modul Vertikal			1593 5090 0400
Bridge Verbindungen 2 Stück			1593 5090 0300

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verschraubbar Mit Dekorblende schwarz (Schrauben nicht im Lieferumfang)		**mit vier CableClips** Länge 500 mm: Profil silber Profil schwarz Länge 800 mm: Profil silber Profil schwarz Länge 1.200 mm: Profil silber Profil schwarz **mit acht CableClips** Länge 1.600 mm: Profil silber Profil schwarz Länge 2.000 mm: Profil silber Profil schwarz **Sonderlänge** **(in 50 mm Schritten lieferbar, maximale Länge 2.000mm)** Profil silber Profil schwarz	 1593 5010 5000 1593 5030 5000 1593 5010 8000 1593 5030 8000 1593 5011 2000 1593 5031 2000 1593 5011 6000 1593 5031 6000 1593 5012 0000 1593 5032 0000 9331 0180 0000 9332 5310 0000
EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke Mit Spiegelband (verklebbar) Dekorblende schwarz		**mit vier CableClips** Länge 500 mm: Profil silber Profil schwarz Länge 800 mm: Profil silber Profil schwarz Länge 1.200 mm: Profil silber Profil schwarz **mit acht CableClips** Länge 1.600 mm: Profil silber Profil schwarz Länge 2.000 mm: Profil silber Profil schwarz **Sonderlänge** **(in 50 mm Schritten lieferbar, maximale Länge 2.000mm)** Profil silber Profil schwarz	 1593 5020 5000 1593 5040 5000 1593 5020 8000 1593 5040 8000 1593 5021 2000 1593 5041 2000 1593 5021 6000 1593 5041 6000 1593 5022 0000 1593 5042 0000 9331 2570 0000 9332 5320 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline WireLane Kunststoff Untertischkanal Einzelne Glieder / Stücke sind miteinander verkettbar bzw. trennbar Breite: 80 mm		**Länge: 750 – 1000 mm** Kunststoff schwarz Kunststoff grau	 6593 5201 0000 6593 5211 0000
EVOline WireLane Zugentlastung Kunststoff verschraubbar schwarz mit zwei Kabelklemmen			6593 5290 0100
EVOline CableFlex Kunststoff Kabelschlauch, Schwarz		Ø 15 mm, Länge 50 m Ø 20 mm, Länge: 30 m Ø 25 mm, Länge: 20 m	6593 5300 0100 6593 5310 0100 6593 5320 0100
EVOline CableFlex Montagewerkzeug		Ø 15 mm Ø 20 mm Ø 25 mm	6593 5390 0100 6593 5390 0200 6593 5390 0300
EVOline Kabelschlauch flexibel, aus Polyestergewebe mit Reißverschluss zur Bündelung von Kabeln Länge: 2 m Farbe: schwarz *voraussichtlich lieferbar ab Anfang 3. Quartal 2021		Ø 35 mm (Gewebe dehnbar auf max. 50 mm) Ø 20 mm (Gewebe dehnbar auf max. 30 mm)	1599 0912 5500* 1599 0912 6700

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Rail		**Variante für EVOline U-Dock**	
zur Untertischmontage Für EVOline U-Dock oder Express Farbe: schwarz		**2 Kunststoffhalter mit 2 Aluminiumprofilen** Längenvarianten: Profillänge 150 mm Profillänge 300 mm Profillänge 500 mm	 1593 5400 0700 1593 5400 0100 1593 5400 0200
		3 Kunststoffhalter mit 4 Aluminiumprofilen Profillänge 2 × 300 mm Profillänge 2 × 400 mm	 1593 5400 0500 1593 5400 0600
		Variante für EVOline Express	
		2 Kunststoffhalter mit 2 Aluminiumprofilen Längenvarianten: Profillänge 165 mm (für 3-fach) Profillänge 215 mm (für 4-fach)	 1593 5400 0300 1593 5400 0400
		Individuell	
		1 Kunststoffhalter für EVOline Express	9331 6230 0000
		1 Kunststoffhalter für EVOline U-Dock	9331 6220 0000
		1 Paar Aluminiumprofile pro 100 mm	9331 6210 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Kabeldurchlass EVOline Port Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert Ohne Module Einbaubohrung Ø 102 mm		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff silbern lackiert Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff schwarz lackiert Wippdeckel Edelstahl massiv in CD Optik Manschette aus Kunststoff passend lackiert	1593 1002 5301 1593 1003 2601 1593 1003 2701
Cable Outlet-Modul 1 Kabeldurchführung Farbe: schwarz Einbaumaß: 50 × 50 mm		Ø 8 mm Ø 12 mm Ø 17 mm Andere Ø auf Anfrage	9331 3790 0000 9331 0560 0000 9331 1670 0000
Cable Outlet-Modul 2 Kabeldurchführungen Farbe: schwarz Einbaumaß: 50 × 50 mm		Ø 8 mm Ø 12 mm Andere Ø auf Anfrage	9331 3800 0000 9331 1930 0000
Cable Guide-Modul Halterung für 3 Kabel 2× 8 mm 1× 12 mm Farbe: schwarz Einbaumaß: 25 × 50 mm			9331 3600 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Bodenauslass ohne Funktionseinsatz Kabeldurchlass zur Montage in Doppel und Hohlraumböden. Der Deckel hat eine Aufnahme für die EVOline WireLane. Einbauöffnung: Ø 125 mm		schwarz grau	1594 9000 0000 1594 9100 0000
Bodenauslass mit Funktionseinsatz Steckdoseneinsatz VDE schwarz, mit Berührungsschutz, 3 m Kabel und GST 18 Stecker Einbauöffnung: Ø 125 mm Einzelkomponenten separat erhältlich.		Deckel schwarz Deckel grau	1594 9000 0100 1594 9100 0100

EVOline® Zubehör

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Befestigungszwinge verdrehsicher mit beiliegender Anti-rutschauflage Farbe: schwarz Passend für Profile: Dock, U-Dock, V-Dock, R-Dock		Spannweite 8 – 40 mm Spannweite 8 – 40 mm, 2× Spannweite 40 – 75 mm Spannweite 40 – 75 mm, 2×	1599 0902 1200 1599 0902 0500 1599 0902 1300 1599 0902 1000
Befestigungszwinge verdrehsicher mit beiliegender Anti-rutschauflage Farbe: weiß Passend für Profile: Dock, U-Dock, V-Dock, R-Dock		Spannweite 8 – 40 mm Spannweite 8 – 40 mm, 2× Spannweite 40 – 75 mm Spannweite 40 – 75 mm, 2×	1599 0909 3300 1599 0909 5600 1599 0909 3900 1599 0909 5700
EVOline Edelstahlzwinge verdrehsicher Befestigung und Profilsicherung durch Innensechskant-Schrauben. Passend für Profile: Dock, U-Dock, V-Dock, R-Dock		Spannweite 18 – 25 mm	1599 0909 1500
Befestigungs-Set zur Unterschrankmontage 2x Dock-Träger und 2x Holzschraube 3,5 × 15 mm			1599 0903 8300
Befestigungs-Set zur Tischmontage 2x Dock-Träger und 2x Metallschrauben mit Flügelmuttern M4 × 40 mm			1599 0903 8200

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Befestigungsfuß Befestigungsfuß für EVOline-Docks bestehend aus: Edelstahlhülse, Schraube, Mutter, Gummidichtung, Unterlegscheibe. Passend für Profile: Dock, U-Dock, V-Dock, R-Dock		Material: Edelstahl für Arbeitsplatten bis max. 50 mm Stärke	1599 0906 0700
EVOline Winkelprofil zur Befestigung des V-Docks.		Länge: 100 mm Länge: 60 mm	1599 0908 4400 1599 0909 6400
EVOline Befestigungszwingen 2 Stück, schwarz, zur Befestigung des Dock Square. Zur optimalen Klemmwirkung werden die Zwingen einfach komplett in die Füße eingeschoben.		mit Rändelschrauben Klemmbereich: 15 - 30 mm mit Innensechskant Klemmbereich: 20 - 30 mm	1599 0912 0200 1599 0912 0400
EVOline Quicklock Pro mit 2 Befestigungshaltern Geeignet für Tischstärken von 18 bis 32 mm. Dockbefestigung mit verdeckter Kabelführung. Werkzeuglose Montage und Demontage am Tisch. Schutzauflage an der Befestigung vorhanden. Passend für Profile: Dock & R-Dock		Länge: 100 mm ohne Halter zum Anstecken der WireLane Länge: 150 mm mit Halter zum Anstecken der WireLane Länge: 200 mm mit Halter zum Anstecken der WireLane	1599 0910 8500 1599 0910 8300 1599 0910 8400
		Am Produkt montiert	
		Profil: Mindestlänge 100 mm Preiseinheit 100 mm	9331 6700 0000
		Befestigungselement	9332 0300 0000
		WireLane-Element einsetzbar ab Profillänge 150 mm	9331 6720 0000

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Zubehör

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Klebestreifen für EVOline Dock Square 2× Doppelseitige Klebestreifen für die Tischbefestigung. Rückstandslos wiederablösbar.			9332 1050 0000
EVOline Flachdichtung für die Manschette des EVOline Port.			1599 0903 9100
EVOline Laptopsicherung Stabile Befestigungsöse für Diebstahlsicherungen wie z.B. Kensington Lock.		Druckguss, silberfarbig Länge: 41 mm Breite: 9 mm Höhe: 22 mm	9331 3140 0000
EVOline Laptopsicherung Stabile Befestigungsschlaufe für Diebstahlsicherungen wie z.B. Kensington Lock.		Silberfarbig	9331 6030 0000
EVOline Lochsäge mit Zentralbohrer. Für den passgenauen Einbau.		Einbaubohrung Ø 102 mm (für EVOline Port) Einbaubohrung Ø 83 mm (für EVOline Square80) Einbaubohrung Ø 54 mm (für EVOline One)	1599 0901 7000 1599 0910 1000 1599 0911 3900
EVOline Entriegelungswerkzeug für Wechselmodule			6599 0911 1300

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Verkaufsunterstützung

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
EVOline Musterdisplay Voll funktionsfähig, bestückt mit EVOline Backflip, Circle80, FlipTop Push S, FrameDock, Qi Charger, One, Square80. Mit Tragetasche aus robuster LKW-Plane inkl. Schultergurt. Ohne Anschlusskabel.		Internationale Steckdosen	6599 0911 6100
		Tasche lose, ohne Display	WM65 9909 1169
		Filzeinleger für Tasche zum Transport kleinerer Displays oder Produkte	WM65 9909 1181
EVOline Musterdisplay One Musterdisplay zur Einbaudemonstration. Mit 3 One Steckdosen: aufgesetzt, flächenbündig, mit Deckel.		VDE	6599 0911 6300
		UK	6599 0911 6400
		B/F	6599 0911 6500
		CH 10 A	6599 0911 6600
EVOline Musterdisplay One Polstereinbau Musterdisplay zur Einbaudemonstration des One in ein Polstermöbel.		Polster flach	6599 0911 7900
		Polster hoch	6599 0911 8000
EVOline Musterdisplay Backflip Musterdisplay zur aufgesetzten und flächenbündigen Einbaudemonstration des Backflip sowie der Steckerverkabelung auf der Rückseite. Aufstellbar, passend in Filzeinleger und Mustertasche.		VDE	6599 0912 2400
		B/F	6599 0912 2500
		CH-10 A	6599 0912 2600
		UK	6599 0912 2700

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

EVOline® Dezentrale Elektrodistribution

So wird heute immer noch installiert:

100 Jahre zentrale Elektro-distribution:
Riesige Verteilerschränke, Kabelchaos im Boden und unter der Decke.

Planen und installieren mit EVOline:

Dezentral schalten und schützen
Kosteneinsparung > 40 %
Brandlastreduzierung bis 80 %
Ordnung und Flexibilität gibt es gratis.

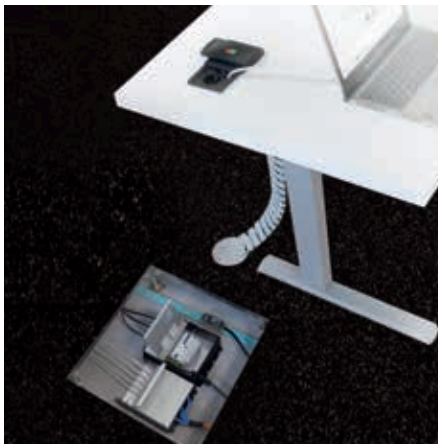

Der EVOline Consolidation Point:

Dreh- und Angelpunkt des Systems.

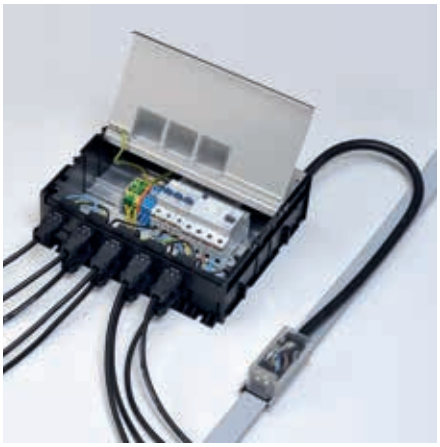

Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne.

Sehen Sie sich an, wie bei uns „100 Jahre Elektrotechnik“ abgelöst wurden.

Schulte Elektrotechnik ist ein Pionier innovativer Gebäude-Infrastruktur unter dem Stichwort: „Dezentrale Elektrodistribution“.

Kilometer von unnötig verlegten Kabeln wurden eingespart. Zentrale Schaltschränke, Schalter und Steckdosen an der Wand sowie Deckenleuchten, sucht man in unserem Neubau ebenso vergebens wie das übliche Einheitsraster von Bodentanks.
Kostengünstige Stichleitungen ersetzen die Kabelbündel einer sternförmigen Elektroverteilung. In unserem ”Living Office“ erleben Sie die EVOline Philosophie live.

Unser neues Pilotprojekt: 4.200 m² energieautarkes Produktionsgebäude.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

EVOline®

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81-0
Telefax +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

Stand: 08/2021
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.